


KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

kategoria ruchu - KR 2

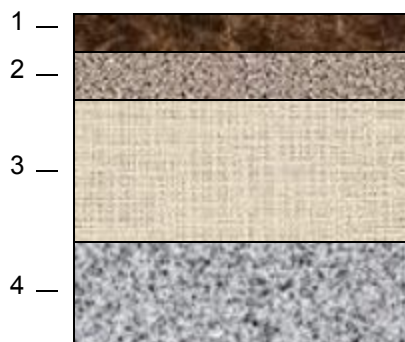

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

1. W-w a ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej beton asfaltowej gr. 5 cm o stabilności min 5,5 kN - średnioziarnista 0/12,8 mm
2. W-w a w iążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 7 cm - beton asfaltowej 0/16 mm o stabilności min 8 kN
3. W-w a podbudowy gr 20 cm z kruszyw a łamanego stabilizowanego mechanicznie - mieszanka 0-31,5 mm
4. W-w a odcinająca gr 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ MPa

Przebudowa drogi gminnej ul. Paskowa w Poniecu
INWESTOR : GMINA PONIEC ul. Rynek 24 64-125 PONIEC
PROJEKTANT: mgr inż. Rajmund Jakuszkowiak upr. proj. Nr 341/82/Lo