


Przekrój normalny 1:50

zał. Nr 4.2

0 + 050 - 0 + 170

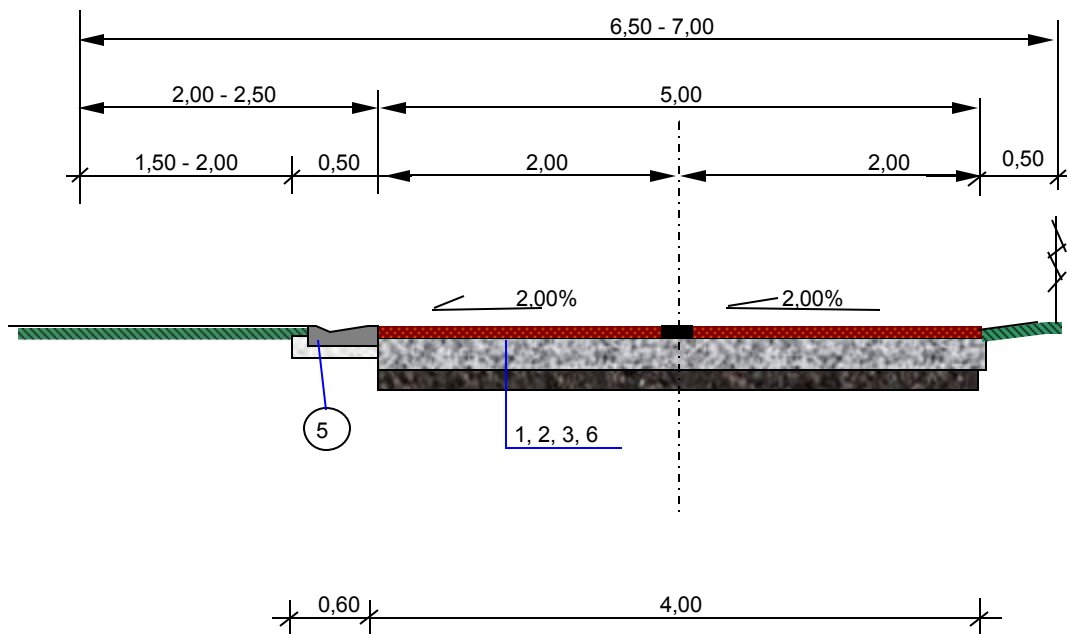

LEGENDA:

- 1. W-wa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego 0/12,8 mm o stabilności min 5,5 kN
- 2. W-wa wiążąca gr.6 cm z betonu asfaltowego 0/16 mm o stabilności min. 8 kN
- 3. Podbudowa gr. 15 cm kamienia łamanego - mieszanka 0-31,5 mm stabilizowana mechanicznie
- 4. Projektowany krawężnik uliczny 100x30x15 na ławie bet 15x15 z oporem 15x25 z betonu B-15
- 5. Ściek z elementów betonowych prefabrykowanych 50x50x20x18 na ławie betonowej 60x20 z oporem 15x10 z betonu klasy B-15
- 6. Istniejąca podbudowa tłuczniowa

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ m. Żytowiecko L= 170 mb Gmina Poniec
INWESTOR : Gmina Poniec ul. Rynek 24, pow . gostyński
PROJEKTANT: mgr inż. Rajmund Jakuszkowiak upr. proj. Nr 341/82/Lo