


SZCZEGÓŁ

POŁĄCZENIA ŚCIEKU BETONOWEGO

Z NAWIERZCHNIĄ BITUMICZNĄ

1 : 10

/ cm /

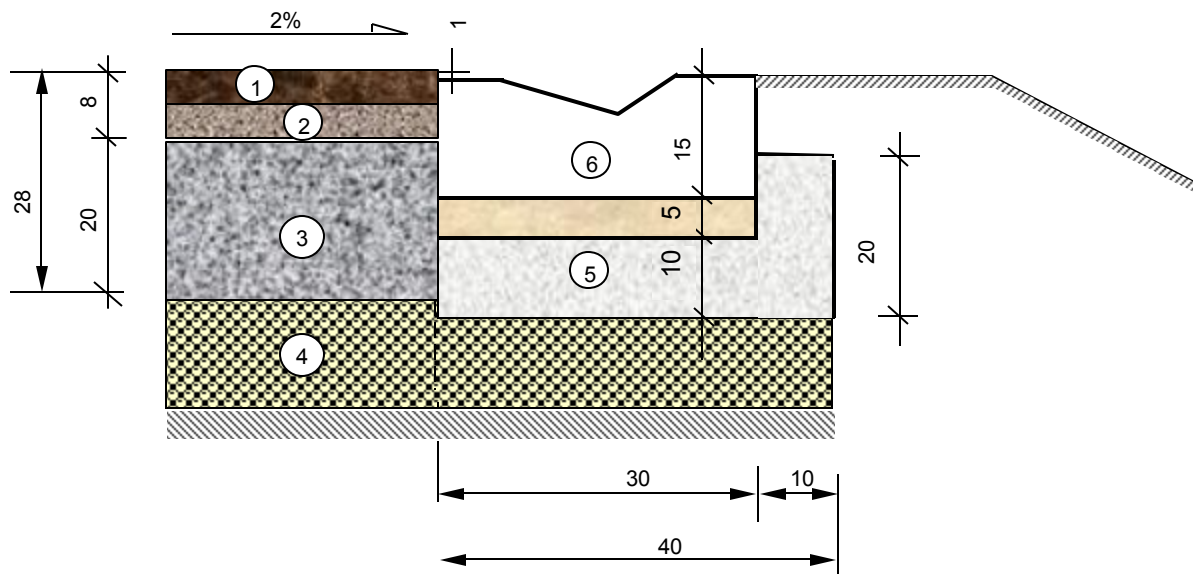

- 1 - Nawierzchnia gr 4 cm z betonu asfaltowego
- 2 - W-wa wiążąca gr.4 cm z betonu asfaltowego
- 3 - Podbudowa gr. 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie GRH 0-31,5 mm gr. w-wy 20 cm
- 4 - Istniejąca podbudowa
- 5 - Ława betonowa grubości 10 cm z oporem 15x20 cm z betonu klasy B-15
- 6 - Ściek z elementów prefabrykowanych 50x30x15

OBIEKT :	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w m. Miechcin L= 220 mb Gmina Poniec
INWESTOR :	Gmina Poniec ul. Rynek 24, pow . gostyński
PROJEKTANT:	mgr inż. Rajmund Jakuszkowiak upr. proj. Nr 341/82/Lo