


PRZEKRÓJ POPRZECZNY DLA ETAPU II, ODCINKA BEZPOŚREDNIEGO  
WYKONANIA POGŁĘBIENIA FUNDAMENTÓW ŁAW ZEWN. O SZER.~B=0.70m - WARIANT 2  
WSKAZANIA MATERIAŁOWE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI PODCHWYCENIA  
W KOLEJNOŚCI WYKONANIA ROBÓT

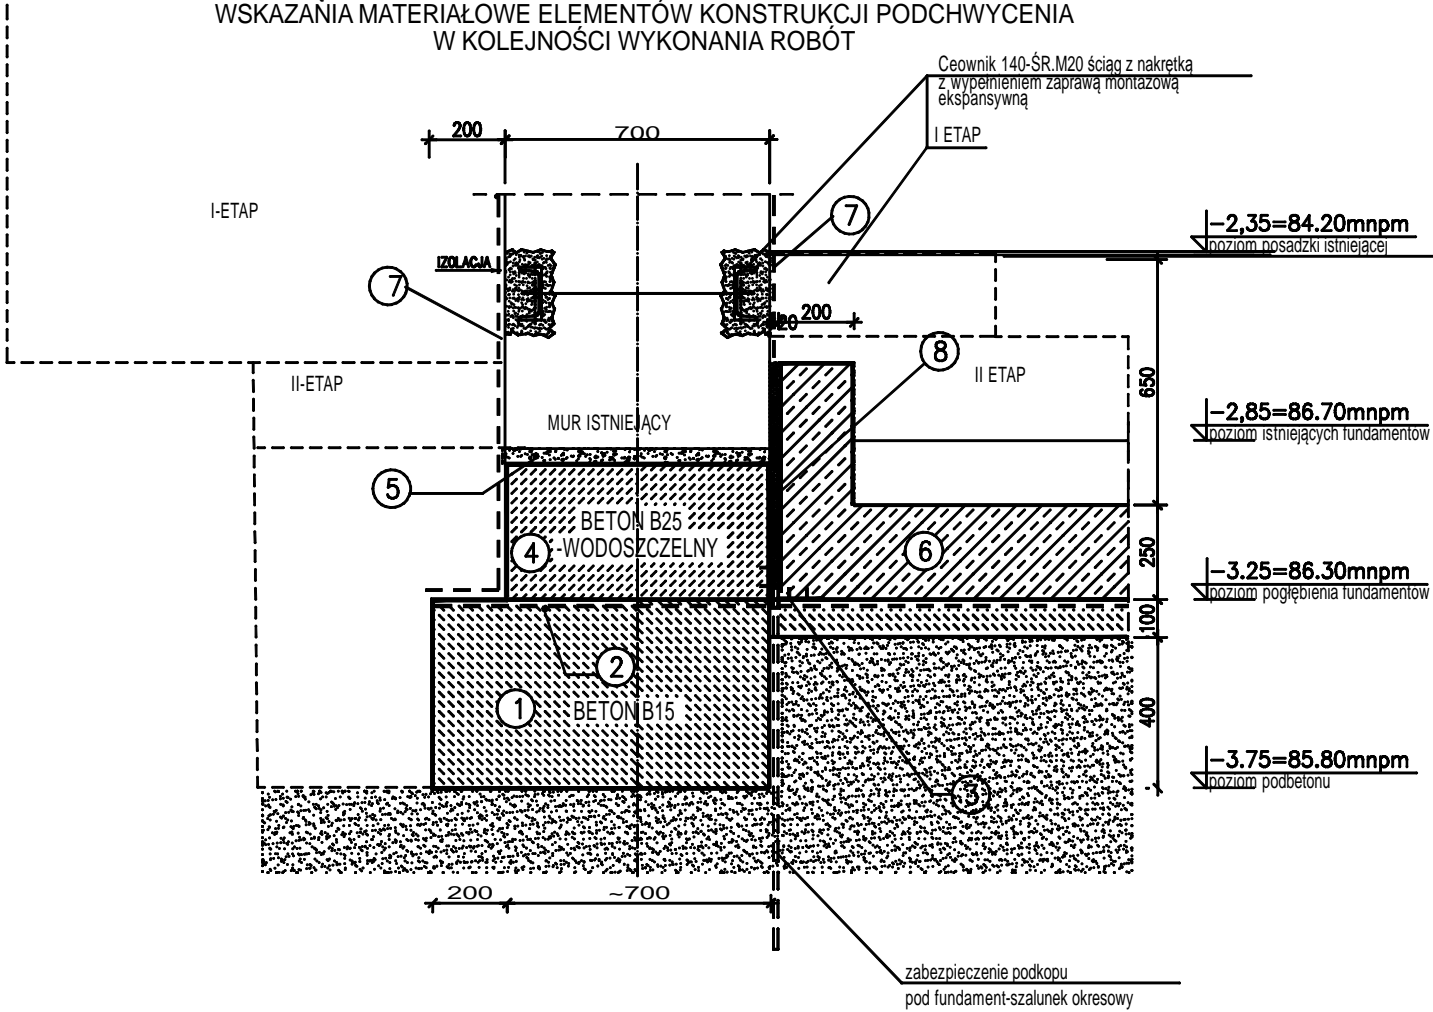

LEGENDA :

WARSTWY MATERIAŁOWE	PROPOZYCJA MATERIAŁOWA
1 BETON B15 SZYBKOWIĄŻĄCY	
2 HYDROIZOLACJA:	SZLAM USZCZELNIAJĄCY F-MY REMMERS "DICHTSCHLEME"-NRART.0405 3-Y WARSTWYGRUB.MAX 3CM WYKONAĆ 24 GODZ.PO ROZPOCZĘCIU WIAZANIA BETONU
3 TAŚMA DYLATACYJNA	BETOMAX TAŚMA NAROŻNA
4 BETON B25 WODOSZCZELNY W12	
5 "PODBICIE" Z ZAPRAWY EKSPANSYWNEJ	CERESIT CX15 GRUB.40 mm-GĘSTOPLASTYCZNA (WBIJAĆ)
6 WANNA ŻELBETOWA WG 4	
7 TYNK HYDROIZOLACYJNY	WG F-MY REMMERS W SYSTEMIE AIDA KIESEL
8 MASA ELASTYCZNA USZCZELNIAJĄCA	Albon PUR VERGUB 2K- NR.ART.7550 -MASA ELASTYCZNA DO ZALEWANIA SPOIN

UWAGA !

JEDNOSTRONNE WYKONANIE ROBÓT

"STUDIO M" ul. Królowej Jadwigi 48/2 61-872 POZNAŃ tel. (0-61) 852-94-80		Poniec, ul. Kosciuszki 7 Działki nr 1188/1, 1188/2, 1188/3 Przebudowa zespołu budynków poszpitalnych na przedszkole	B	PW
		POGŁĘBIENIE FUNDAMENTÓW ściany zewnętrznej wytyczne materiałowe	1:20	11.12
Autor: Upr. GT-10/76/P II Konstrukcja: Upr. nr 2377/60		arch. Andrzej Maciej Maleszka mgr inż. Jolanta Lewandowska		K31