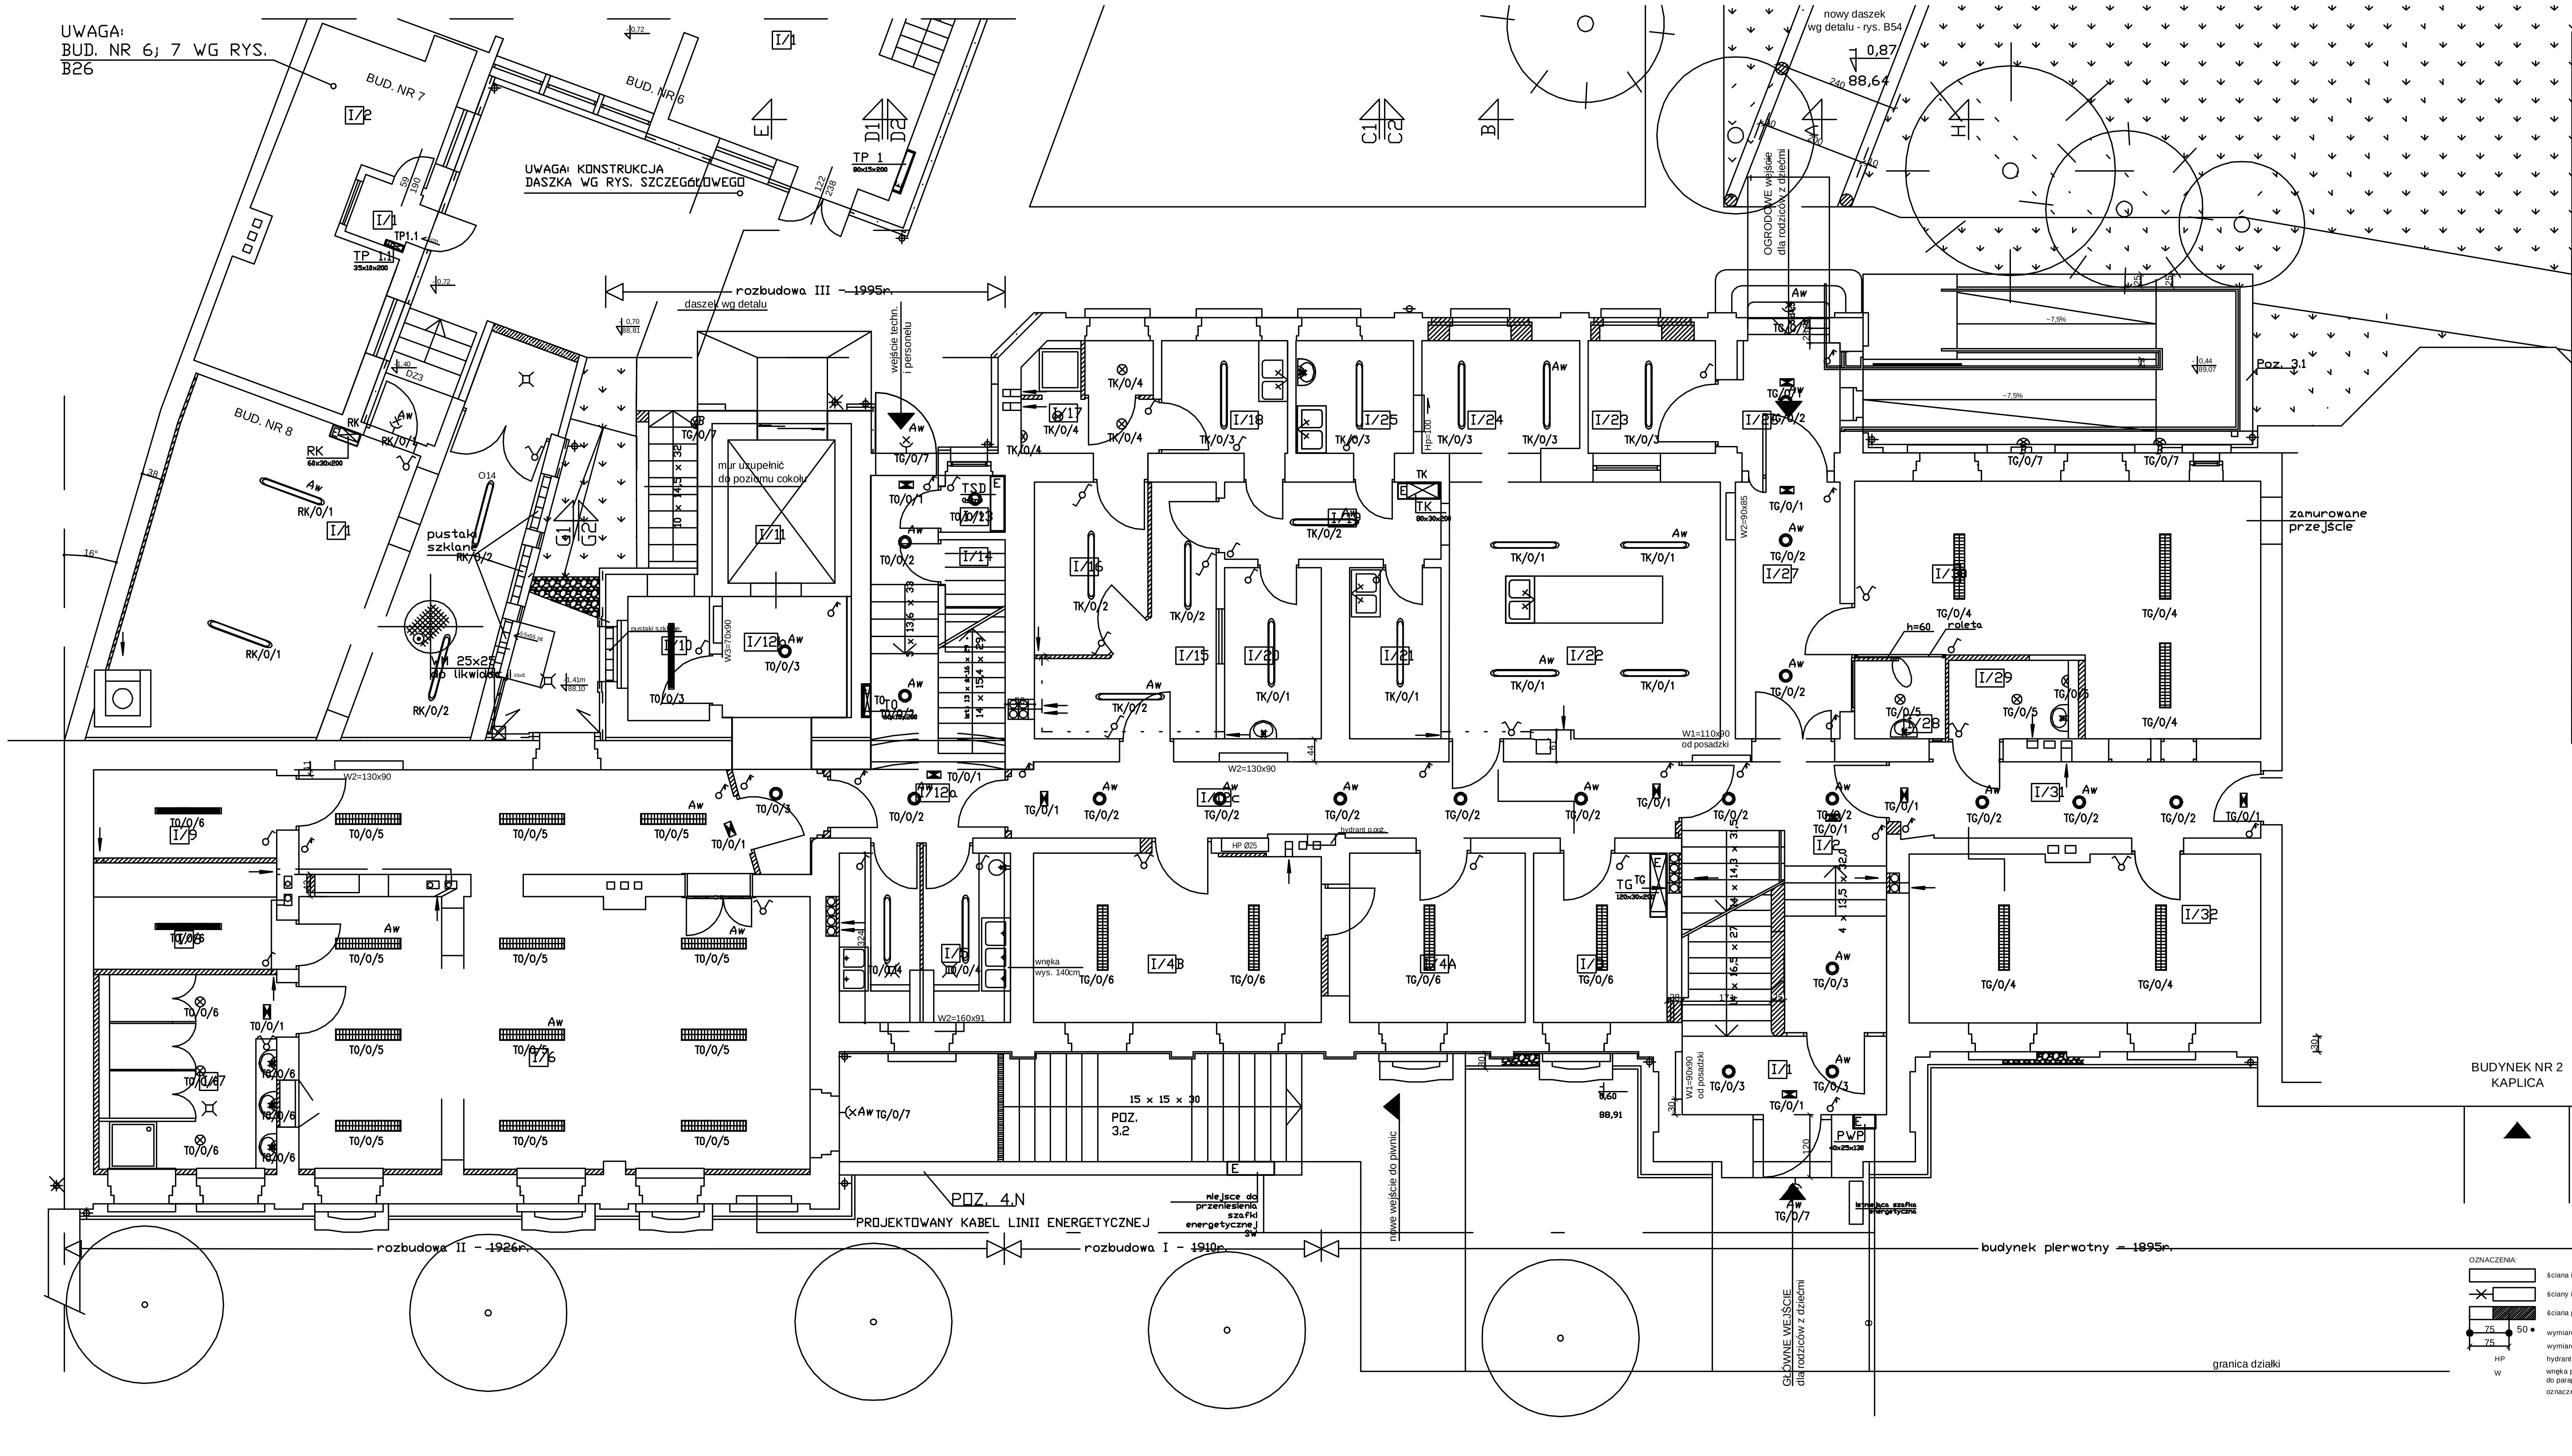

UKŁAD PRZESTRZENNY DZIAŁKI SKALA 1:1000

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ POMIESZCZEŃ

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW/M²	POSADZKA
BUD. 3			
I/1	PRZEDSIONEK Z KLATKĄ SCHODOWĄ	[illegible]	płytki
I/2	HOL WEJŚCIOWY Z KLATKĄ SCHODOWĄ	[illegible]	płytki
I/3	POMIESZCZENIE BIUROWE	[illegible]	PCV
I/4A	POM. BIUR. - SEKRETARIAT	[illegible]	PCV
I/4B	POKÓJ DYREKTORA	17,68	PCV
I/5	KREDENS + ZMYWALNIA	[illegible]	płytki
I/6	SALA ZAJĘĆ: 16 - 25 DZIECI	70,70	PCV
I/7	ZESP. SANITARNY SALI	[illegible]	płytki
I/8	SKŁ. LEŻAKÓW SALI	6,04	PCV
I/9	SKŁ. PORZĄDKOWY SALI	[illegible]	PCV
I/10	SKŁ. PORZĄDKOWY OGÓLNY	[illegible]	PCV
I/11	SZYB DŹWIGU	5,59	------
I/12a	KLATKA SCHODOWA	15,34	płytki
I/12b	ZATOKA PRZY DŹWIGU	8,64	PCV
I/12c	KORYTARZ	22,00	PCV
I/13	MASZYNOWNIA DŹWIGU	1,25	?
I/14	POM. GOSP.	1,40	płytki
I/15	KOR. WEJŚCIA DO KUCHNI	[illegible]	płytki
I/16	SZATNIA PERSON. KUCHNI	[illegible]	płytki
I/17	POM. SANIT. PERSONELU	[illegible]	płytki
I/18	POM. SOCJALNE PERSONELU	[illegible]	płytki
I/19	KORYTARZ KUCHNI	6,20	płytki
I/20	MAGAZYN PRODUKTÓW	6,40	płytki
I/21	ZMYWALNIA	6,38	płytki
I/22	KUCHNIA	26,00	płytki
I/23	WYDAWANIE ZEWNĘTRZNE	[illegible]	płytki
I/24	PRZYGOTOWALNIA	6,96	płytki
I/25	PRZYGOTOWALNIA	5,04	płytki
I/26	PODCIEŃ WEJ. OGROD.	----	płytki
I/27	HALL WEJŚCIOWY	10,37	płytki
I/28	PORTIERNIA	2,78	PCV
I/29	TOALETA DLA NN	3,72	płytki
I/30	SZATNIA	31,14	PCV
I/31	KORYTARZ WEW. SZATNI	[illegible]	PCV
I/32	SZATNIA	21,86	PCV
	RAZEM	411,03	
BUD. 6			
I/1	POM. 1. DO ADAPTACJI	[illegible]	
I/2	POM. 2. DO ADAPTACJI	[illegible]	
I/3	POM. 3. DO ADAPTACJI	[illegible]	
I/4	POM. 4. DO ADAPTACJI	[illegible]	
I/5	POM. 5. DO ADAPTACJI	[illegible]	
	RAZEM	75,2	
BUD. 7			
I/1	PRZEDSIONEK	1,6	
I/2	POM. DO ADAPTACJI	18,4	
	RAZEM	20,0	
BUD. 8			
I/1	KOTŁOWNIA	41,3	
	RAZEM	41,3	

Zastosowano ochronę przeciwporażeniową poprzez szybkie samoczynne wyłączenie zasilania

Zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41 układ sieciowy TN - S

LEGENDA:

Symbol	Opis
	Oprawa świetlówkowa Lugclassic n/t PLX matowy 2x36W
	Oprawa downlight Lugstar Horizontal 1 2x18W
	Oprawa świetlówkowa Atlantyk Strong 2x36W T8 IP65
	Oprawa świetlówkowa Atlantyk Strong 1x36W T8 IP65
	Oprawa Rondo 2x18W IP65
	Oprawa Olimpic 1 2x9W
	Oprawa Cube 2x9W w kolorze białym
B	Oprawa Delight IP54
	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego - piktogram
Aw	Oprawa oświetlenia awaryjnego - czas podtrzymania 2h

" STUDIO M " ul. Królowej Jadwigi 48/2 61-872 POZNAŃ tel. (0-61) 852-94-80	Poniec, ul. Kościuszki 7 Działki nr 1188/1, 1188/3, 1188/5, 1188/6 Przebudowa zespołu budynków poszpitalnych na przedszkole	E	PW
	BUDYNEK NR 3, 8 KONDYGNACJA I - INSTALACJA OŚWIETLENIA Projekt adaptacji.	1:100	10.2012
Autor: Projektant: Upr. nr 898/86/Lo Opracowanie: Sprawdzający: Upr. nr 820/86/Lo	Arch. M. Maleszka inż. Zenon Pindara mgr inż. Leszek Pianka inż. Kazimierz Pawlicki		2/E