PRZEKRÓJ A-A

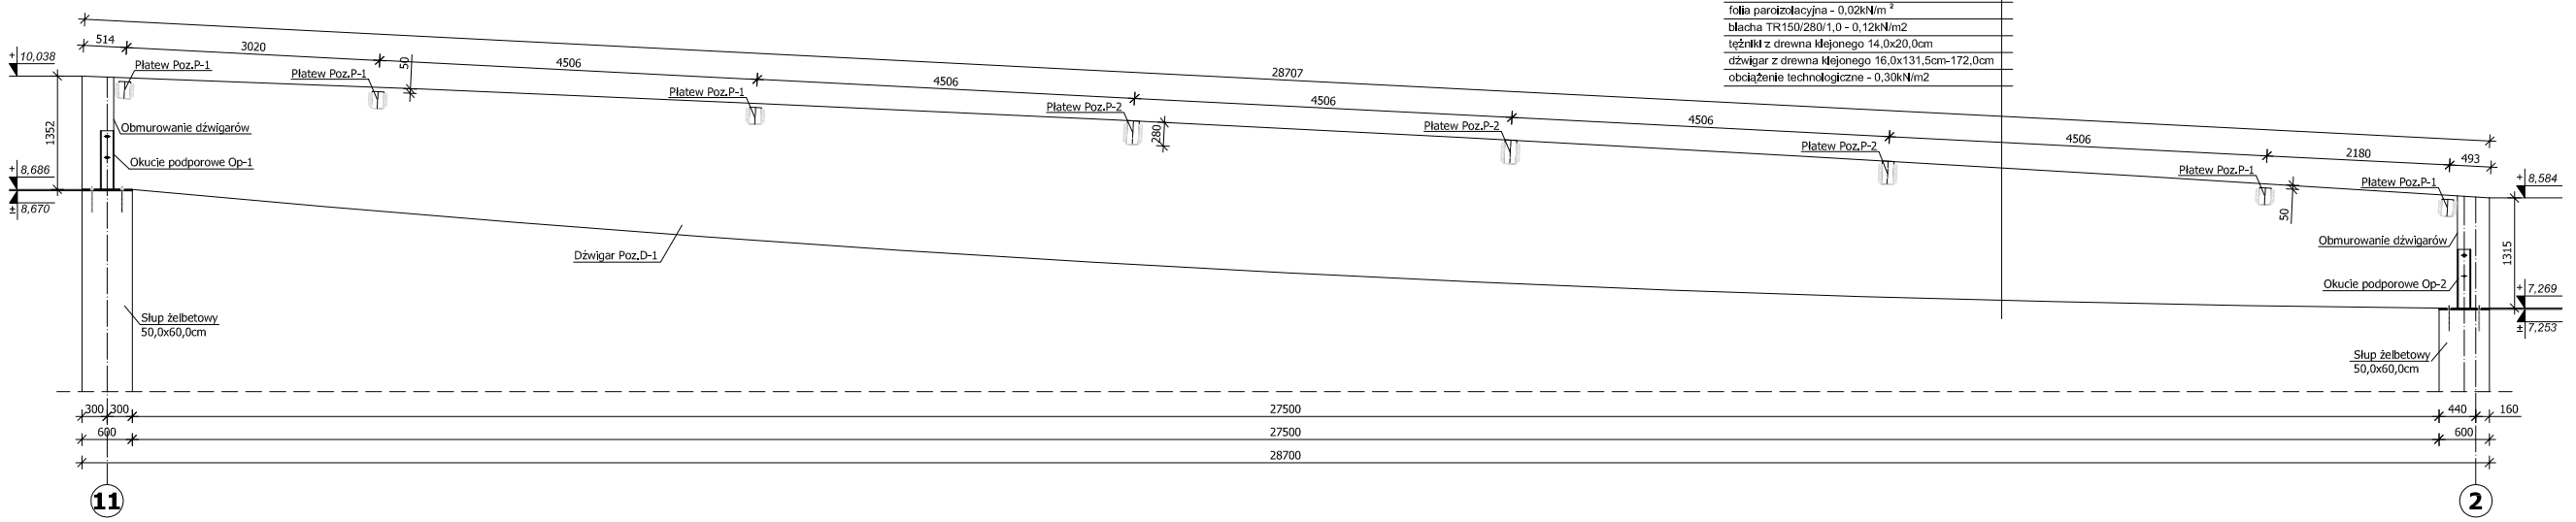

PRZEKRÓJ B-B

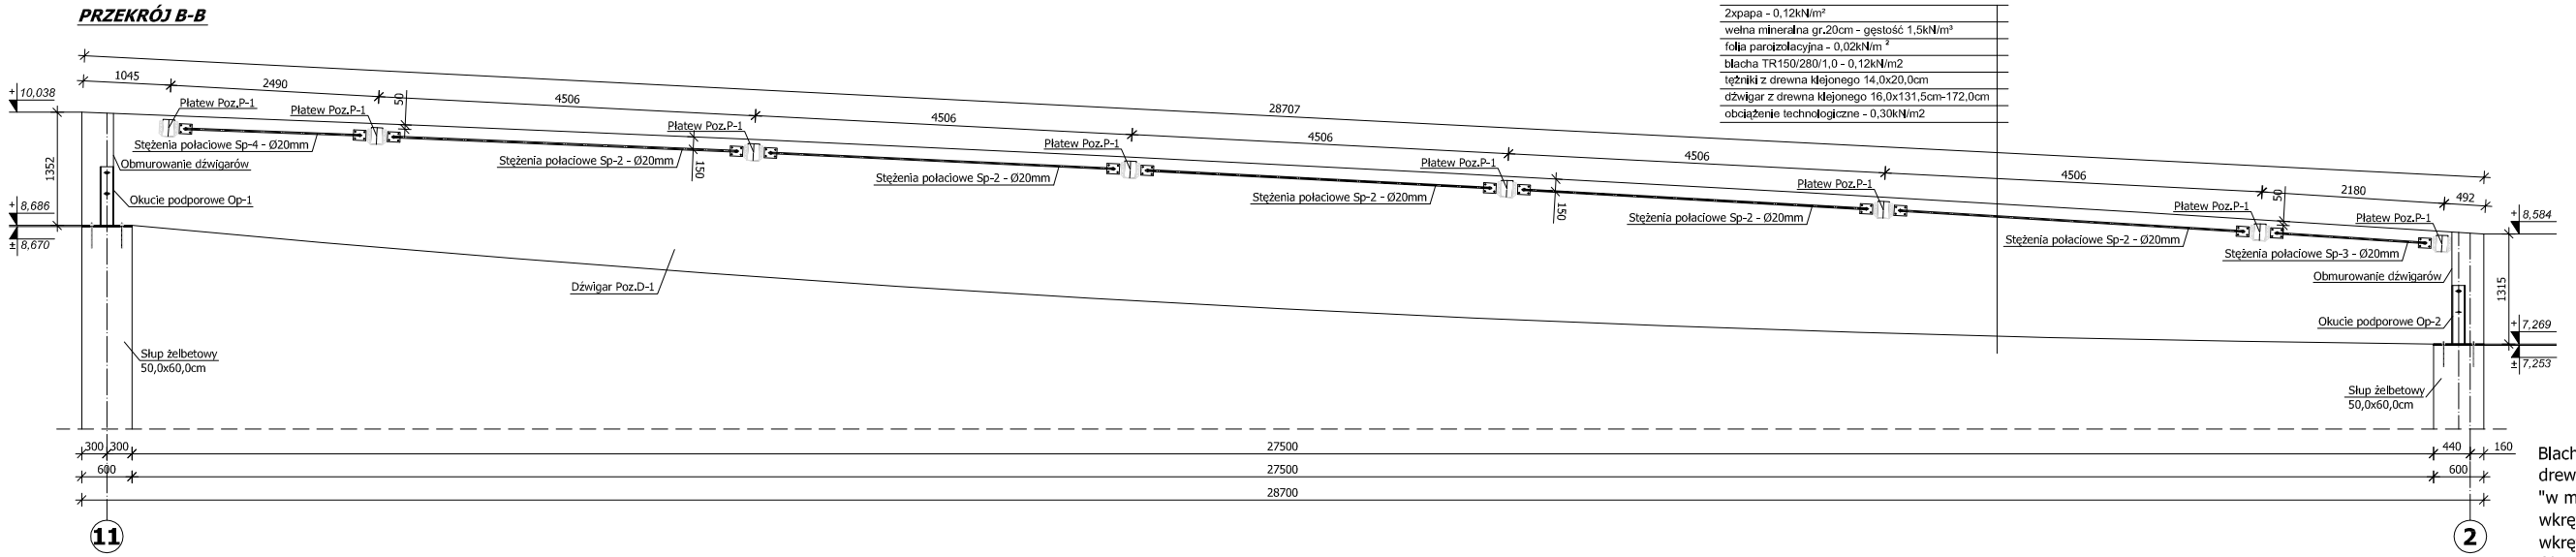

PRZEKRÓJ C-C

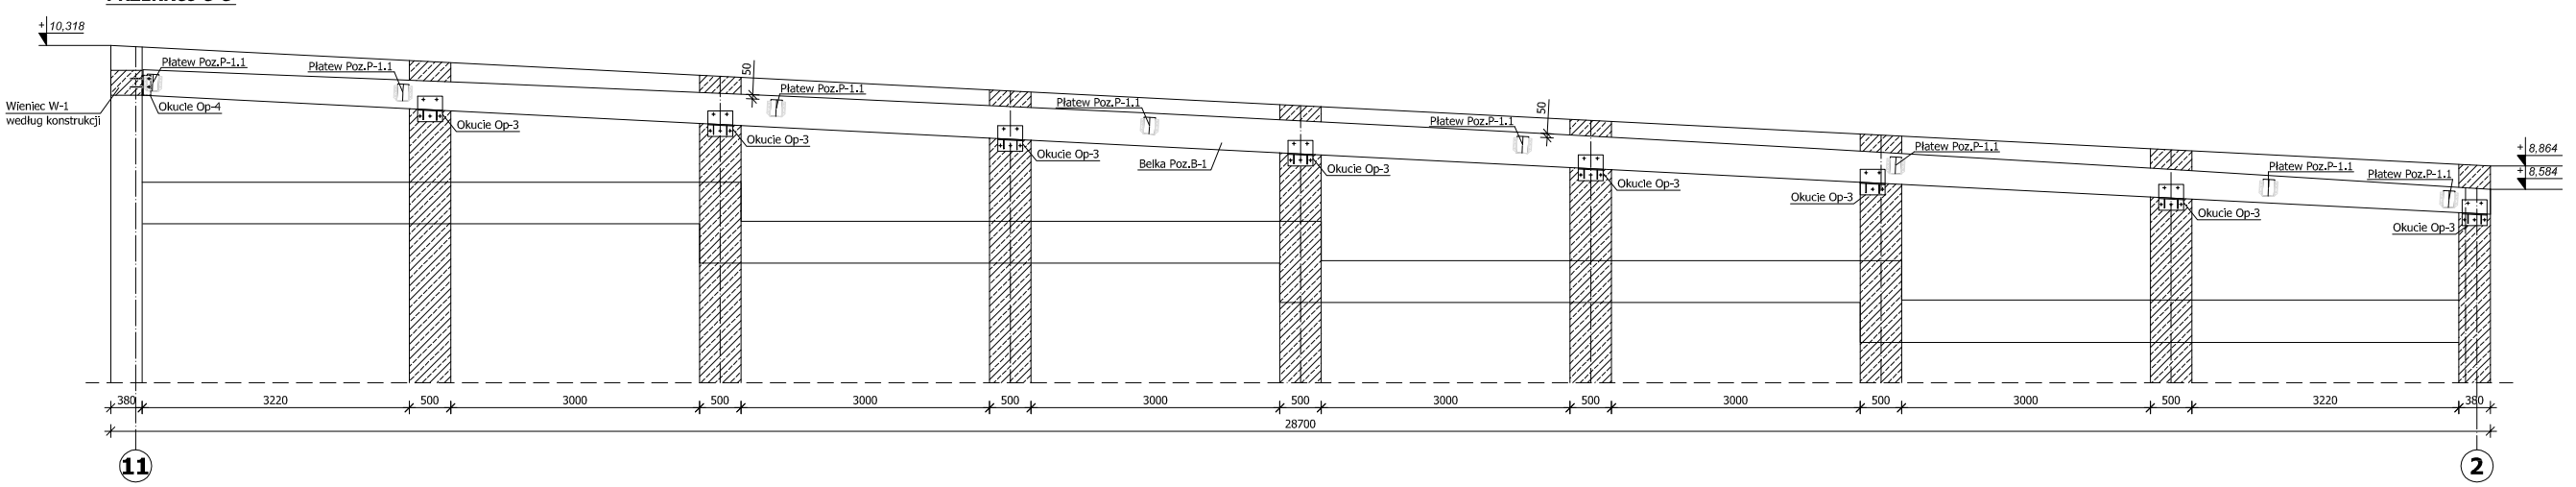

Blachę trapezową należy mocować do dźwigarów z drewna klejonego warstwowo dwuprzęsłowo oraz "w mijankę" za pomocą przynajmniej dwóch wkrętów w każdej fałdzie blachy. Należy zastosować wkręty o średnicy Ø6mm i minimalnej długości 60mm.

COMPLEX-PROJEKT **TEL. 65 512 39 53**
I. WRZEŚNIEWSKA & H. MARCINKOWSKA
64-000 KOŚCIAN, UL. MARCINKOWSKIEGO 2A/1

ANDREWEX®
Sp. z o.o.
Oddział Ciepice ul.Szanowa 14,
87-165 Ciepice, tel. 0-56 674-42-00, sprzedaz@andrewex.com.pl

Obiekt:
Hala widowiskowo-sportowa
Poniec, ul. Szkolna
dz.nr 445

Inwestor:
Gmina Poniec
ul. Rynek 24
64-125 Poniec

Etap projektowania:	Branża:
BUDOWLANO-WYKONAWCZY	**KONSTRUKCJA**

Nazwa rysunku:
PRZEKRÓJ A-A, B-B i C-C

Imię Nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:
Projekt konstrukcji dachu: mgr inż. Karolina Kowalik	KUP/0078/POOK/09	
Sprawdził: mgr inż. Bartłomiej Maślanka	KUP/0003/POOK/07	

Skala:	Data opracowania:	Nr rysunku:
1:50	06.2013	**KD/2**