



2.1 NADPROŻE STALOWE

SKALA 1:10

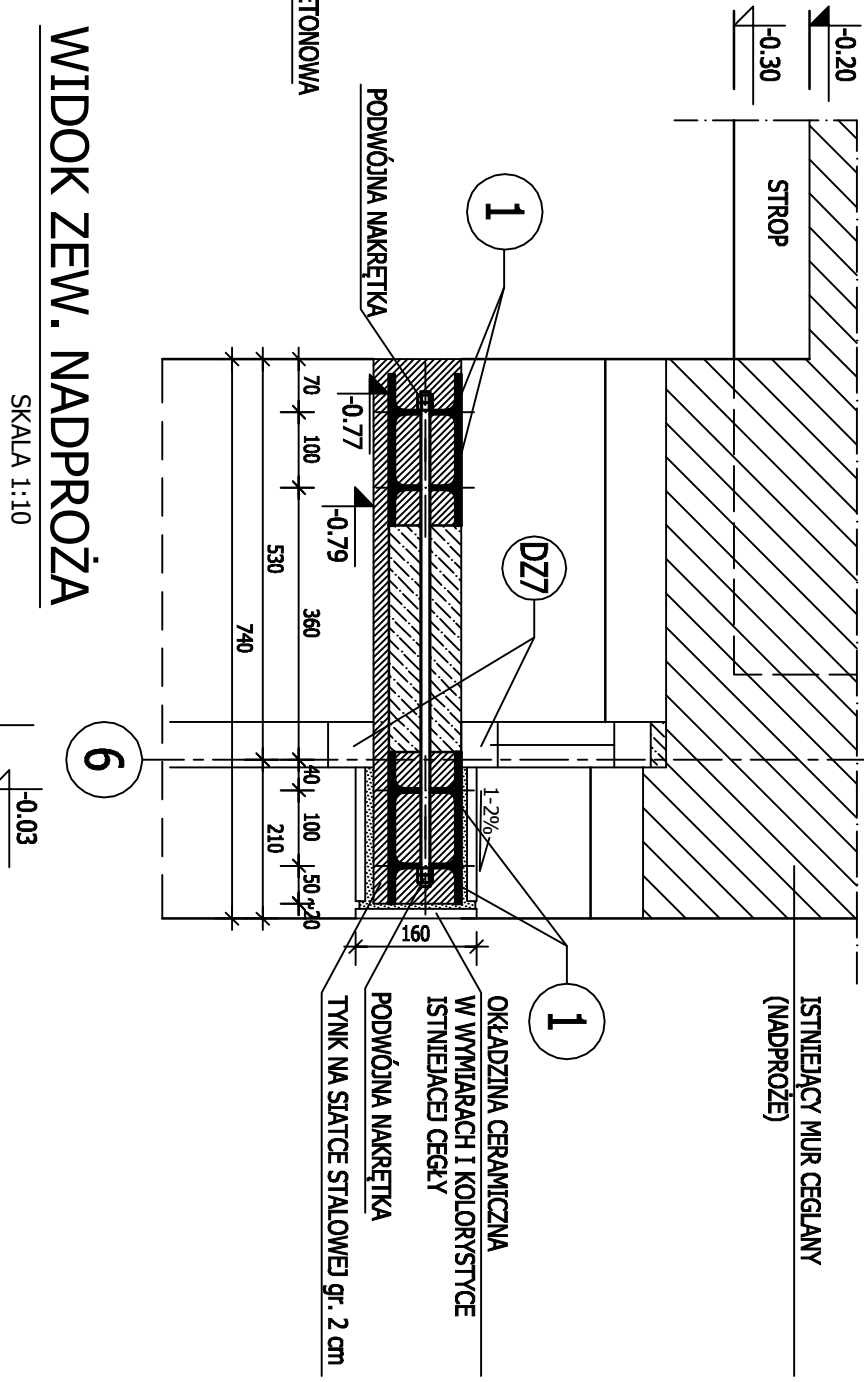

9

	-0.03
--	-------

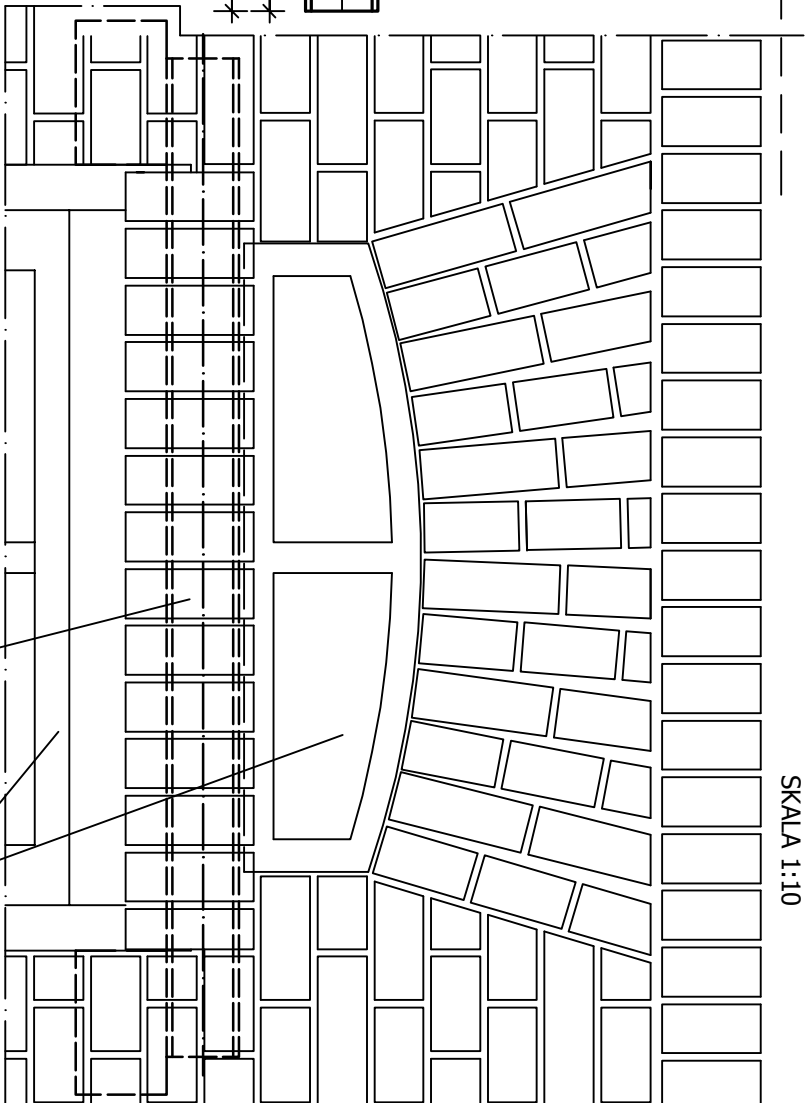


1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH
2. NINIEJSZY PROJEKT BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ JEST JEDNĄ Z CZĘŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO, NALEŻY GO ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI
3. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH, RÓŻNICE W RYSUNKACH I POMIARACH ORAZ WSZYSTKIE ROZBIŻNOŚCI I ZMIANY PROJEKTU MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC
4. WSZYSTKIE ZMIANY MATERIAŁÓW I ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU NALEŻY KAŻDORAZOWO KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM
5. SPOŁNY NIEOZNACZONE WYKONAĆ ODPOWIEDNIO DLA POŁĄCZENIA JAKO:
 - PACHWINOWE JEDNOSTRONNE - 0,7 GR. CIĘNSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW (MIN. 2,5 mm)
 - PACHWINOWE OBLSTRONNE - 0,5 GR. CIĘNSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW (MIN. 2,5 mm)
 - CZOŁOWE O GRUB. CIĘNSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW

**ILOŚĆ NADPROŻY:
POZIOM PIWNIC - 1 szt.**

STAL:	S235JR (PROFILE)
ELEKTRODA:	S235J2 (BLACHY)
ŠRUBY:	ER 1.46
	KL. 8.8

UWAGA:
SRUBY DO ŁĄCZENIA DWUTEOWNIKÓW MOŻNA WYKONAĆ Z PRĘTA GWINTOWANEGO $\varnothing 12$.
DŁUGOŚĆ DOPASOWAĆ NA BUDOWIE

UWAGA:
ROZMIESZCZENIE NADPROŻY I POZIOM OSADZENIA
ZGODNIE Z RZUTAMI I PRZEKROJAMI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

<p>Opracowanie:</p> <p>mgr inż. Krzysztof Bandosz</p> <p>K.11</p>	<p>arch. Andrzej Maciej Małaszka</p>	<p>Upr. m. G-10/76/Pil</p>	<p>Autor:</p>	<p>ul. " S T U D I O Kriofowej, Jadwig 482 61-872 POZNAN tel. (0-61) 852-94-80</p>		<p>Ponieć, ul. Kosciuszki 7 Działki nr 1188/1, 1188/2, 1188/3 Przebudowa zespołu budynków gospodarczych na przedszkole</p>	<p>K</p>	<p>PW</p>
						<p>BUDYNEK NR.3 - PIWNICE POZ.2.1 NADPROŻE STALOWE</p>	<p>1.-10</p>	<p>04.2012</p>