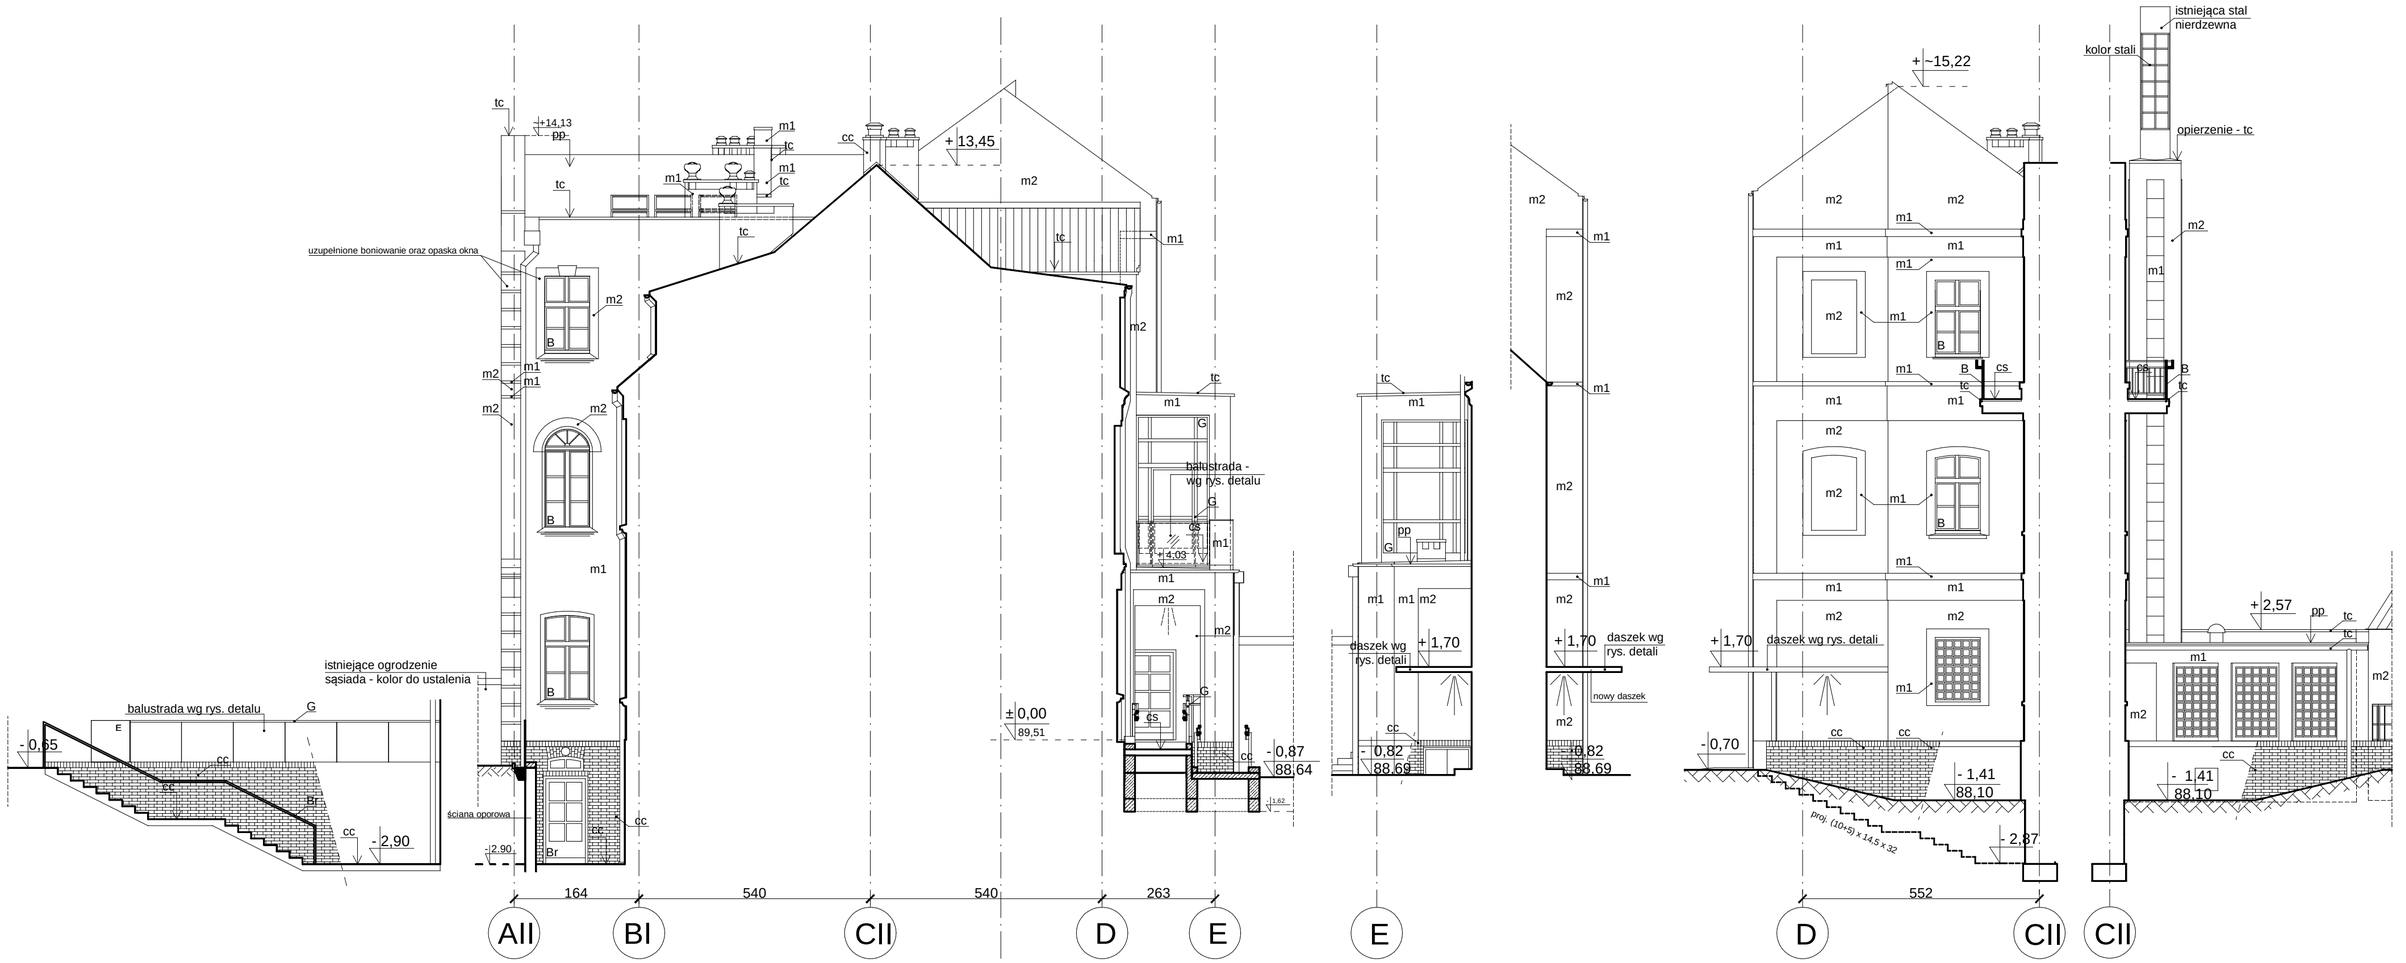

ELEW. ŚCIANY OPOROWEJ - oś AII

ELEWACJA PD. - oś AII-BI i oś D-E

ELEW. ŚCIANY- oś E

ELEW. PD. - SZYB

ELEWACJA PN. - oś. CII

ELEWACJA PD. BUD.8

Wykończenie powierzchni elewacji:
W zależności od miejsca występowania projektuje się różne materiały o kilku kolorach.

LEGENDA:

Pokrycia dachu:
- tc - pokrycie i opierzenia z blachy tytan-cynk szarej
- dc - pokrycie z dachówki ceramicznej - karpiówki, w kolorze ceglastym
- pp - papa z posypka żwirową w kolorze grafitowym

Okładziny ścian zewnętrznych:
- cs - okładzina ceramiczna w kolorze szarym
- cc - okładzina ceramiczna lub z cegły w kolorze czerwonym /ceglastym/
- ck - okładzina lub mur z kamienia polnego łamanego

Tynki zewnętrzne:
- m - tynki mineralne, faktura - jak istniejąca na kaplicy
- m1 - kolor biały (np. S0502-Y/ S 0502-G50Y) - jak istniejący na kaplicy
- m2 - kolor jasnopiaskowy (np. S1020-Y40R/ S 0530-Y20R) - jak istniejący na kaplicy

Stolarka i ślusarka o kolorach:
- B - kolor biały (RAL 9003 lub RAL 9010)
- Br - kolor brązowo-kasztanowy (RAL 8015 lub 8012)
- G - kolor szary jasny (RAL 7040 lub 7036)

Obróbki dekarskie:
- Parapety zewnętrzne - blacha tytan-cynk szara **i ceramiczne (cs)**
- Rynny, rury spustowe, opierzenia - z materiału z jakiego jest wykonane pokrycie blaszane (tc) w jego kolorze, tj. szarym.

UWAGI:
- **W**ęgarek otworu okiennego i drzwiowego w kolorze ściany obok
- Kratki ścienne wentylacji w kolorze ściany lub pokrycia na jakiej się znajdują

"STUDIO M"
ul. Królowej Jadwigi 48/2
61-872 POZNAŃ
tel. (0-61) 852-94-80

Autor: Upr. nr GT-10/76/PII
Opracowanie:

Sprawdzający: Upr. nr 161/86/PW

Poniec, ul. Kościuszki 7
Działki nr 1188/1, 1188/2, 1188/3
Przebudowa zespołu budynków poszpitalnych na przedszkole

BUD. NR 2, 3, 8
Fragmenty elewacji Pd. i Pn.

arch. Andrzej Maciej Maleszka
arch. Michał Ciesielski
Adrianna Schöneich
arch. Małgorzata Fornalczyk

B	PW	
1:100	04.2012	
	B19	