



Poz.3.20. ZBROJENIE WYLEWKI ŻELBETOWEJ

szt.2

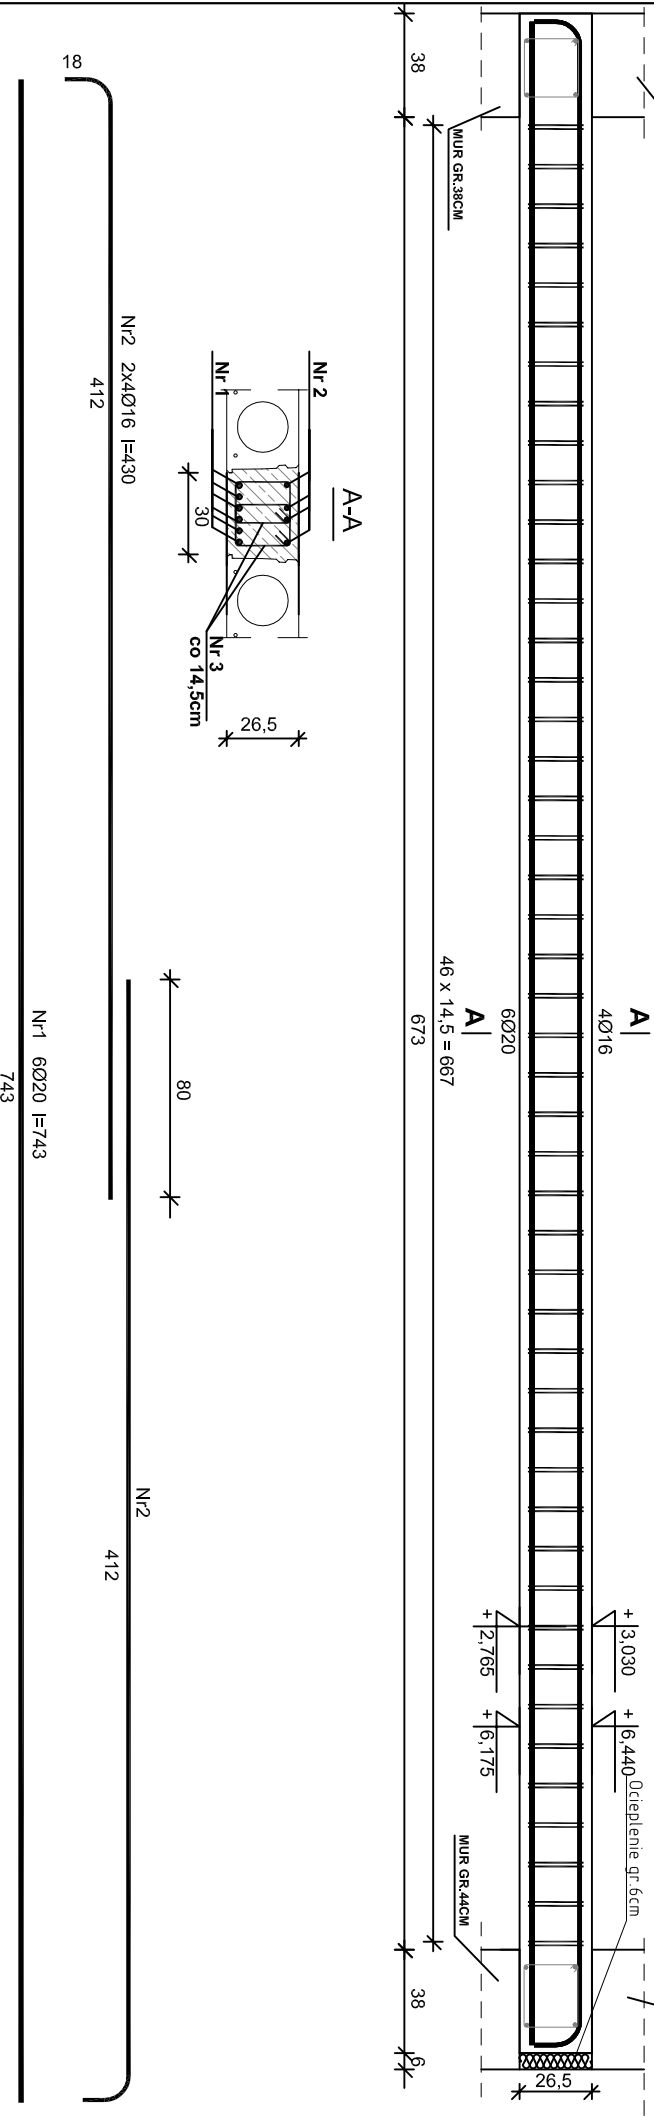

Wykaz zbrojenia

Nr	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość ogólna [m]	
				A-0	A-IIIN
1.	20	743	6	Ø6	Ø20
2.	16	430	8		44,58
3.	6	80	94		34,40
Długość ogólna wg średnic [m]				75,2	44,6
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,222	2,466
Masa prętów wg średnic [kg]				16,7	110,0
Masa prętów wg gatunków stali [kg]				16,7	164,3
Masa całkowita [kg]				181x2=362	

UMIAR KOSZYSTNE WYMIARY PRĘTÓW PODANE SĄ W OSIACH PRĘTÓW

- U W A G I !:
1. OBLICZENIE PRĘTÓW ZBROJENIA 1,0m
 2. PRĘTY ŁACZĄC NA DŁUGOŚĆ ZGODNIE Z WYMAGANIAMI PN-B-03264
 3. IZOLACJE WÓD PROJEKTU ARCHYTEKTONICZNEGO
 4. ZAGĘBCA PRĘTÓW ZGODNIE Z WYMAGANIAMI PN-B-03264

Stal A-IIIN, A-0
Beton C20/25 (B-25)

ZBROJENIE WYLEWKI ŻELBETOWEJ - Poz.3.20.				
COMPLEX-PROJEKT				
I. Wrzesniewska & H. Marchkowska				
64-000 KOŚCIAN UL. MARCINKOWSKIEGO 2a/1 tel. 65 512 39 53				
Obiekt	HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA			
Lokalizacja	PONIEC, UL. SZKOŁNA, DZ. NR 445, 446			
Inwestor	GMINA PONIEC			
Temat/Skala	PROJEKT WYKONAWCZY 1:20			
Projektant	mgr inż. Maria Głabielewicz			Data
konstrukcja:	Nr upr. WK/P.0221/P.OOK/08			07-2013
mgr inż.				Podpis
Sprawdzający konstrukcja: Janusz Zając				07-2013
Nr upr. 881766/Lo				