



Poz.3.7. ZBROJENIE WYLEWKI ŻELBETOWEJ

szt.2

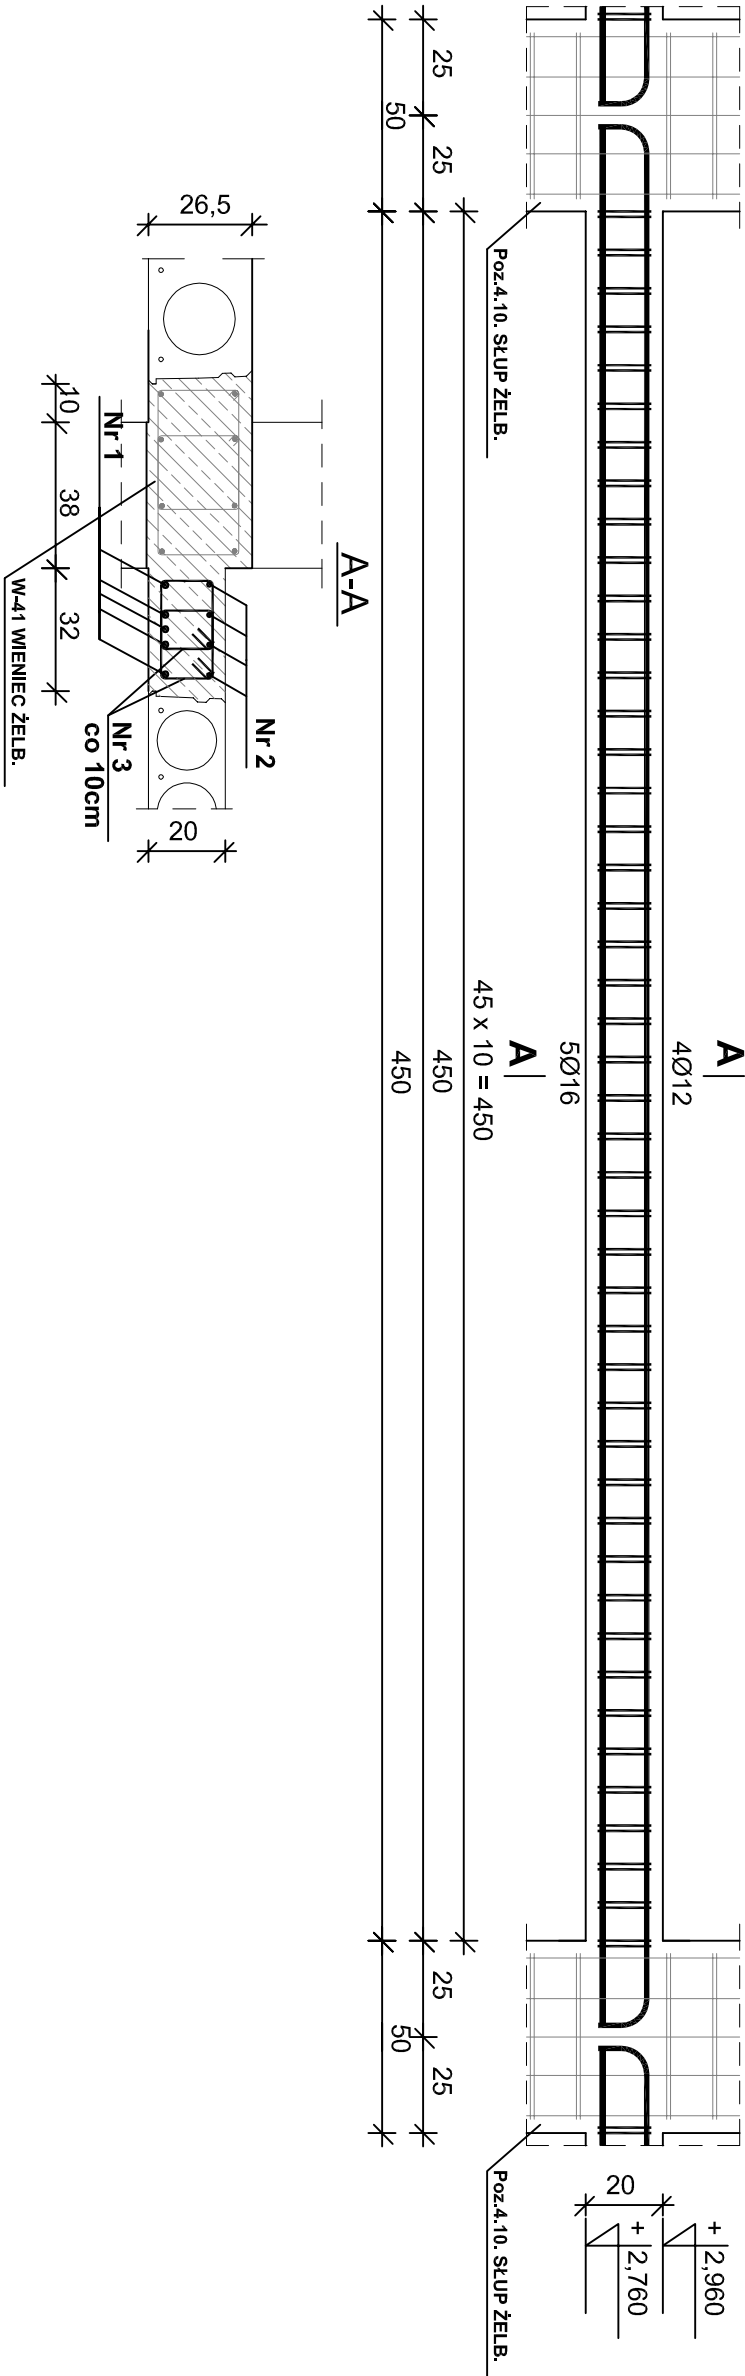

13	Nr2 4Ø12 l=513	495
	Nr1 5Ø16 l=494	494



Wykaz zbrojenia

Nr	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość ogólna [m]		
				A-0	A-IIIN	Ø12
1.	16	494	5		24,70	
2.	12	513	4			20,52
3.	6	74	92	68,08		
Długość ogólna wg średnic				68,1	24,7	20,6
Masa 1mb pręta				0,222	1,578	0,888
Masa prętów wg średnic				15,1	39,0	18,3
Masa prętów wg gatunków stali				15,1		49,5
Masa całkowita					73x2=146	

UWAGA! WSZYSTKIE WYMAGANY PRĘTÓW PODANE SĄ W OSIACH PRĘTÓW

- U W A G I:
- OTULENIE PRĘTÓW ZBROJENIA 3cm
 - PRĘTY ŁĄCZYĆ NA DŁUGOŚCI ZGODNIE Z WYMAGANI PN-B-03264
 - IZOLACJE WG PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO
 - ZAGĘCIA PRĘTÓW ZGODNIE Z WYMAGANI PN-B-03264

Stal A-IIIN, A-0
Beton C20/25 (B-25)

ZBROJENIE WYLEWKI ŻELBETOWEJ - Poz.3.7.					
COMPLEX-PROJEKT					
I. Wrześniowska & H. Marcinkowska					
64-000 KOŚCIAN UL. MARCINKOWSKIEGO 2a/1 tel. 65 512 39 53					
Obiekt	HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA				
Lokalizacja	PONIEC, UL.SZKOLNA, DZ. NR 445, 446				
Inwestor	GMINA PONIEC				
Temat/Skala	PROJEKT WYKONAWCZY 1:20				Nr rys. K-57
Projektant konstrukcja:	mgr inż. Marta Gibasiewicz		Data 07-2013		Podpis
Sprawdzający konstrukcja:	Nr upr. WKP/0221/POOK/08 mgr inż. Janusz Zając		Data 07-2013		Podpis
	Nr upr. 881/86/Lo				