


Poz.1.26. i 1.27 ZBROJENIE NADPROŻA ŻELBETOWEGO

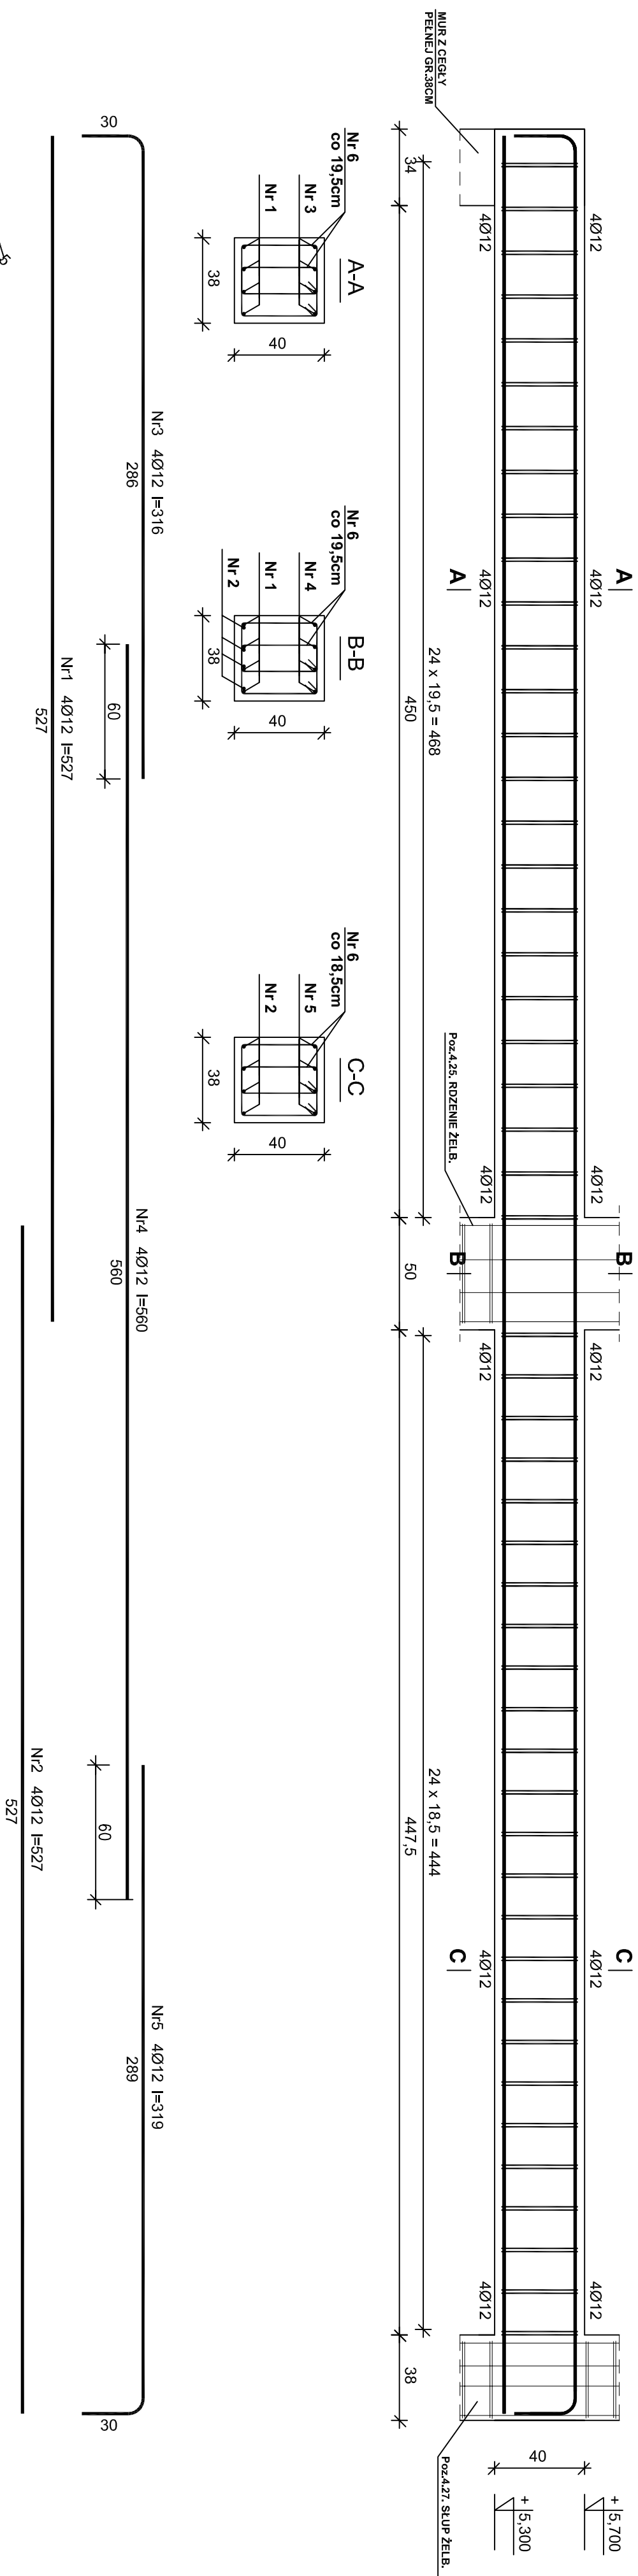

Nr	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość ogólna [m]	
				A-0 Ø6	A-IIIIN Ø12
1.	12	527	4		21.08
2.	12	527	4		21.08
3.	12	316	4		12.64
4.	12	560	4		22.40
5.	12	319	4		12.76
6.	6	122		129.32	
Długość ogólna wg średnic				129.4	90.0
Masa 1mb pręta			[kg/mb]	0.222	0.888
Masa prętów wg średnic			[kg]	28.7	79.9
Masa prętów wg gatunków stali			[kg]	28.7	79.9
Masa całkowita			[kg]	109	

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY PRĘTÓW PODANE SĄ W OSIACH PRĘTÓW

UWAGI:

1. OTULENIE PRĘTÓW ZBROJENIA 3.cm
2. PRĘTY ŁĄCZYĆ NA DŁUGOŚCI ZGODNIE Z WYMAGANI PN-B-03264

4. ZAGĘCIA PRĘTÓW ZGODNIE Z WYMOGAMI PN-B-03264

StaI A-III N, A-O

Beton C20/25 (B-25)

ZBROJENIE NADPROŻA ŻELB. - Poz.1.26. I 1.27.			
<p align="center">COMPLEX-PROJEKT</p> <p align="center">I. Wziesławowska & H. Marcinowska</p>			
64-000 KOŚCIAN UL. MARCINKOWSKIEGO 28/1 tel. 65 512 39 53			
Obiekt	HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA		
Localizacja	PONIEC, UL. SZKOŁNA, DZ. NR 445, 446		
Investor	GMINA PONIEC		
Temat/Skala	PROJEKT WYKONAWCZY 1:20		
Projektant	mgr inż.	Dup.	<p align="center">Nr rys.</p> <p align="center">K-96</p>
Konstrukcja	Maria Chabaszewska	07-2013	
Sprzedażający konstrukcje	mgr inż. Jannusz Zając	Data 07-2013	
	Nr upr. 881/86/10	Podpis	