Poz.1.6. ZBROJENIE NADPROŻA ŻELBETOWEGO
szt.1

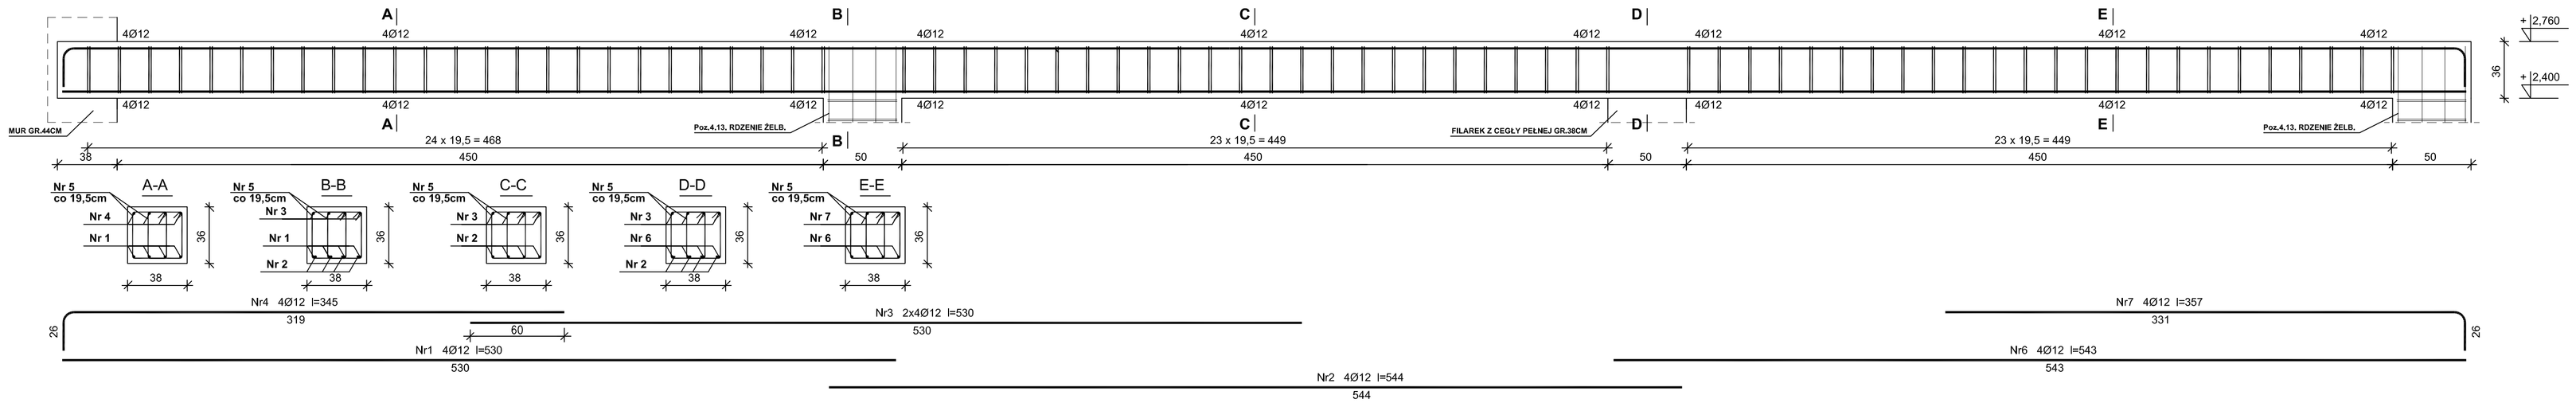



Wykaz zbrojenia

Nr	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość ogólna [m] A-0 Ø6	Długość ogólna [m] A-IIIN Ø12
1.	12	530	4		21,20
2.	12	544	4		21,76
3.	12	530	8		42,40
4.	12	345	4		13,80
5.	6	114	146	164,14	
6.	12	543	4		21,72
7.	12	357	4		14,28
Długość ogólna wg średnic			[m]	164,2	135,2
Masa 1mb pręta			[kg/mb]	0,222	0,888
Masa prętów wg średnic			[kg]	36,5	120,0
Masa prętów wg gatunków stali			[kg]	36,5	120,0
Masa całkowita			[kg]	**157**	

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY PRĘTÓW PODANE SĄ W OSIACH PRĘTÓW

UWAGI:
1. OTULENIE PRĘTÓW ZBROJENIA 3.cm
2. PRĘTY ŁĄCZYĆ NA DŁUGOŚĆ ZGODNIE Z WYMOGAMI PN-B-03264
3. IZOLACJE WG PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO
4. ZAGIĘCIA PRĘTÓW ZGODNIE Z WYMOGAMI PN-B-03264

Stal A-IIIN, A-0
Beton C20/25 (B-25)

ZBROJENIE NADPROŻA ŻELB. - Poz.1.6.

COMPLEX-PROJEKT
I, Wrześniewska & H, Marcinkowska
64-000 KOŚCIAN UL. MARCINKOWSKIEGO 2a/1 tel. 65 512 39 53

Obiekt	HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA		
Lokalizacja	PONIEC, UL.SZKOLNA, DZ. NR 445, 446		
Inwestor	GMINA PONIEC		Nr rys. K-76
Temat/Skala	PROJEKT WYKONAWCZY 1:20		
Projektant konstrukcja:	mgr inż. Marta Gibasiewicz Nr upr.WKP/0221/POOK/08	Data 07-2013	Podpis
Sprawdzający konstrukcja:	mgr inż. Janusz Zając Nr upr. 881/86/Lo	Data 07-2013	Podpis