
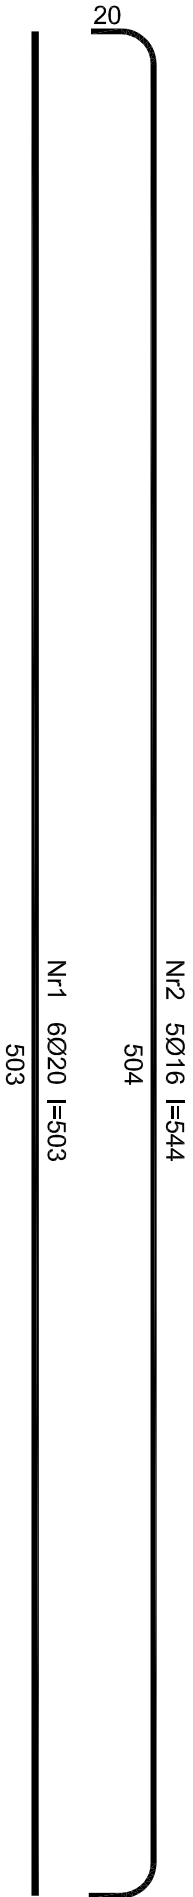



Poz.1.31. ZBROJENIE NADPROŻA ŻELBETOWEGO  
szt.1

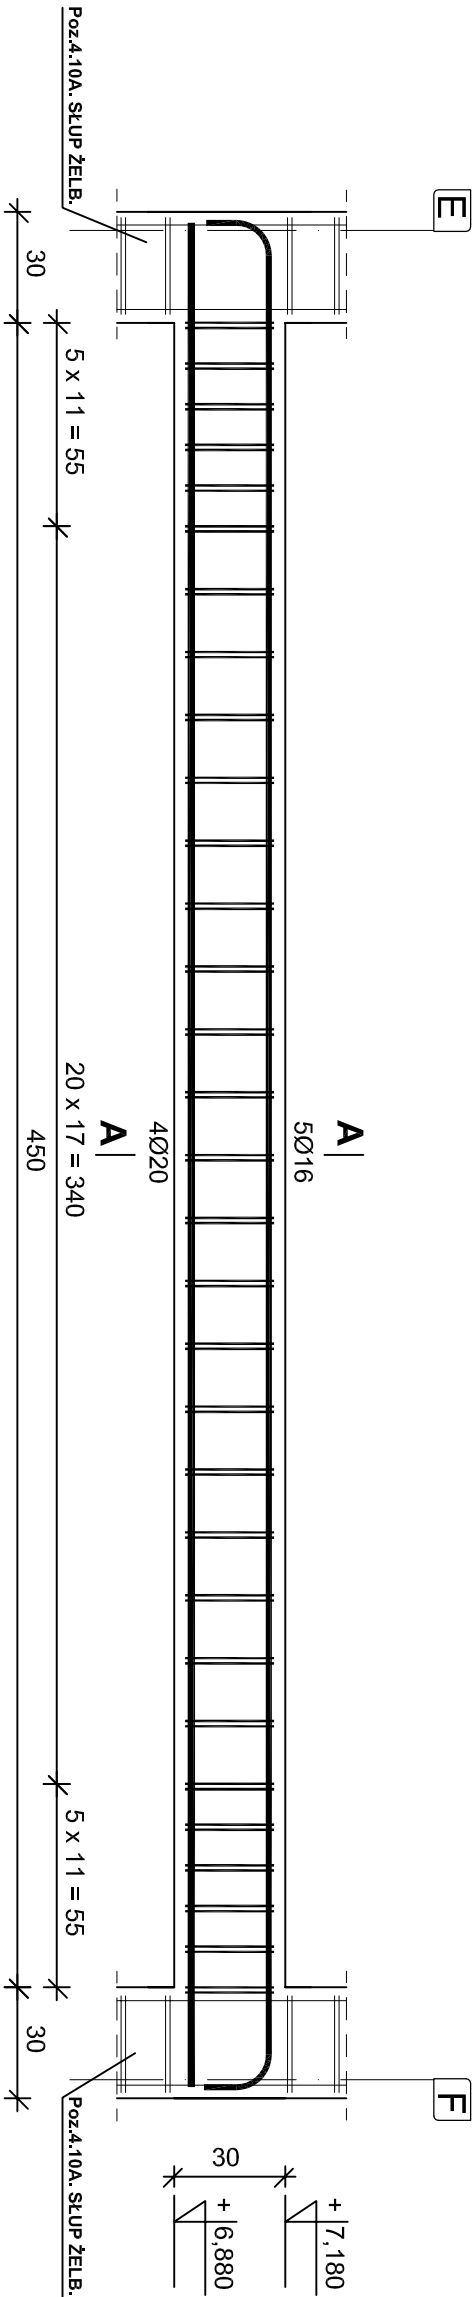

Wykaz zbrojenia

Nr	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość ogólna [m]		
				A-0 Ø6	A-IIIIN Ø16	Ø20
1.	20	503	6			30,18
2.	16	544	5		27,20	
3.	6	102	62	63,24		
Długość ogólna wg średnic				[m]	63,3	27,2
Masa 1mb pręta				[kg/mb]	0,222	1,578
Masa prętów wg średnic				[kg]	14,1	43,0
Masa prętów wg gatunków stali				[kg]	14,1	117,5
Masa całkowita				[kg]	132	

UWAGA! WSZYSTKIE WYMAGANIA PODANE SĄ W OŚMIU PRZETOKACH

- U W A G I:
- OTULENIE PRĘTÓW ZBROJENIA 3,cm
  - PRĘTY ŁĄCZYĆ NA DŁUGOŚCI ZGODNIE Z WYMAGANIAMI PN-B-03264
  - IZOLACJE WG PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO
  - ZAGĘCIA PRĘTÓW ZGODNIE Z WYMAGANIAMI PN-B-03264
- Stal A-IIIIN, A-0  
Beton C20/25 (B-25)

ZBROJENIE BELKI ŻELBETOWEJ - Poz.1.31.					
COMPLEX-PROJEKT					
I. Wrzeźnińska & H. Marcinkowska					
64-000 KOŚCIAN UL. MARCINKOWSKIEGO 2a/1 tel. 65 512 39 53					
Obiekt	HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA				
Lokalizacja	PONIEC, UL.SZKOŁNA, DZ. NR 445, 446				
Investor	GINIA PONIEC				
Temat/Skala	PROJEKT WYKONAWCZY 1:20				
Projektant konstrukcja:	mgr inż. Marta Gibasiewicz			Data 07-2013	Podpis
Sprawdzający konstrukcja:	Nr upr.: WKP/0221/POOK/08 mgr inż. Janusz Zając			Data 07-2013	Podpis
	Nr upr. 881/86/Lo				