

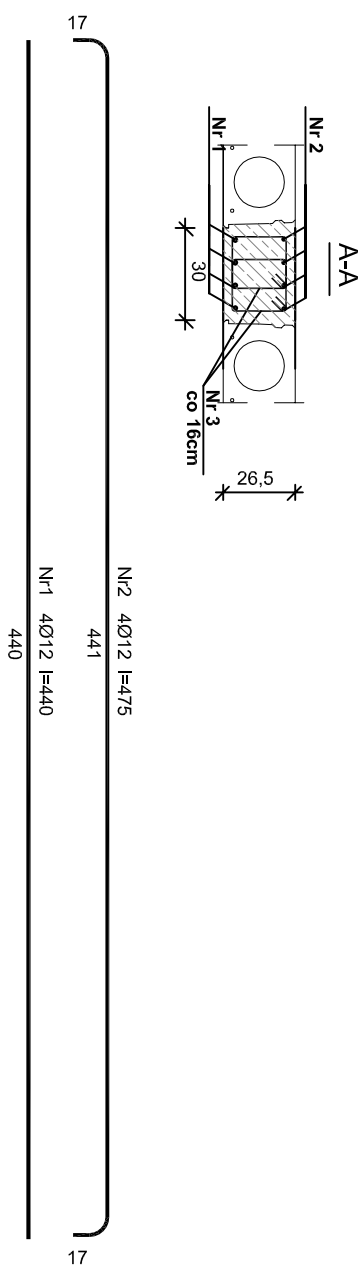


Poz.3.14. ZBROJENIE WYLEWKI ŻELBETOWEJ

szt.4

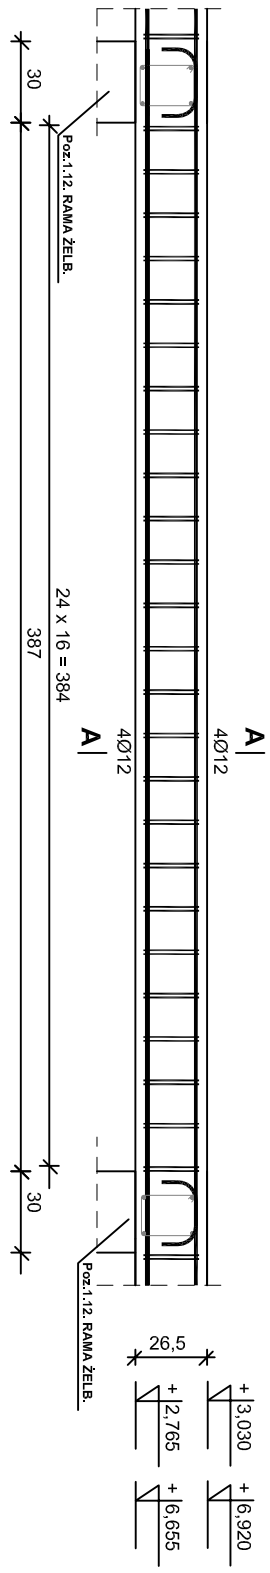

Wykaz zbrojenia

Nr	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość ogólna [m]	
				A-0 Ø6	A-IIIIN Ø12
1.	12	475	4		19,00
2.	12	440	4		17,60
3.	6	84	50	42,00	
Długość ogólna wg średnic				42,0	36,60
Masa 1mb pręta				[kg/mb] 0,222	0,888
Masa prętów wg średnic				[kg] 9,3	32,5
Masa prętów wg gatunków stali				[kg] 9,3	32,5
Masa całkowita				42x4=168	

UMIŁGA KOSZYSTNE WYMIARY PRĘTÓW PODANE SĄ W OSŁADY PRĘTÓW

- U W A G I !:
- 1. OTULENIE PRĘTÓW ZBROJENIA 3cm
  - 2. PRĘTY KŁADZĄ NA DŁUGOŚĆ ZŁOŻONE Z WYMIARAMI PN-B-03264
  - 3. IZOLACJE WG PROJEKTU ARCHYTEKTONICZNEGO
  - 4. ZAGĘBCA PRĘTÓW ZŁOŻONE Z WYMIARAMI PN-B-03264

Stal A-IIIIN, A-0  
Beton C20/25 (B-25)

ZBROJENIE WYLEWKI ŻELBETOWEJ - Poz.3.14.				
COMPLEX-PROJEKT				
I. Wyżేశniewska & H. Marchkowska				
64-000 KOŚCJAN UL. MARCINKOWSKIEGO 2a/1 tel. 65 512 39 53				
Obiekt	HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA			
Lokalizacja	PONIEC. UL. SZKOLNA, DZ. NR 445, 446			
Inwestor	GMINA PONIEC			
Temat/Skala	PROJEKT WYKONAWCZY 1:20			
Projektant	mgr inż.	Data	Podpis	
konstrukcja:	Maria Gibasiewicz	07-2013		
Sprawdzający	Nr upr. WKP/0221/POOK/08			
konstrukcja:	mgr inż.	Data	Podpis	
	Janusz Zając	07-2013		
	Nr upr. 861/86/Ło			