
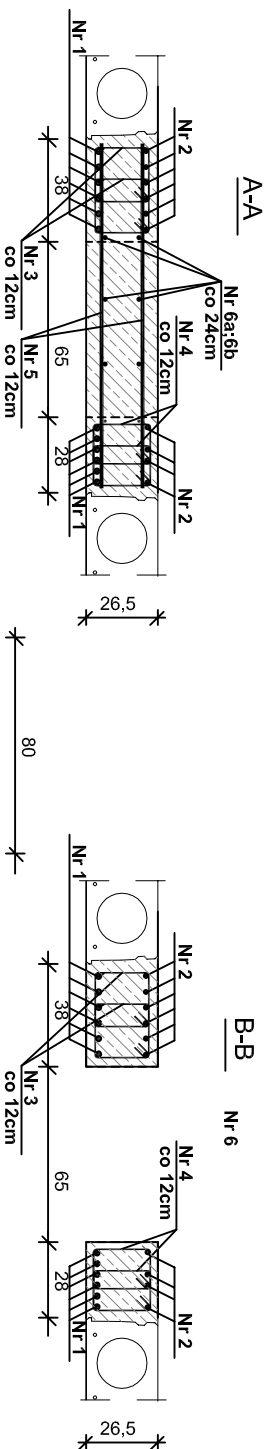


Poz.3.18. ZBROJENIE WYLEWKI ŻELBETOWEJ

Szt.2

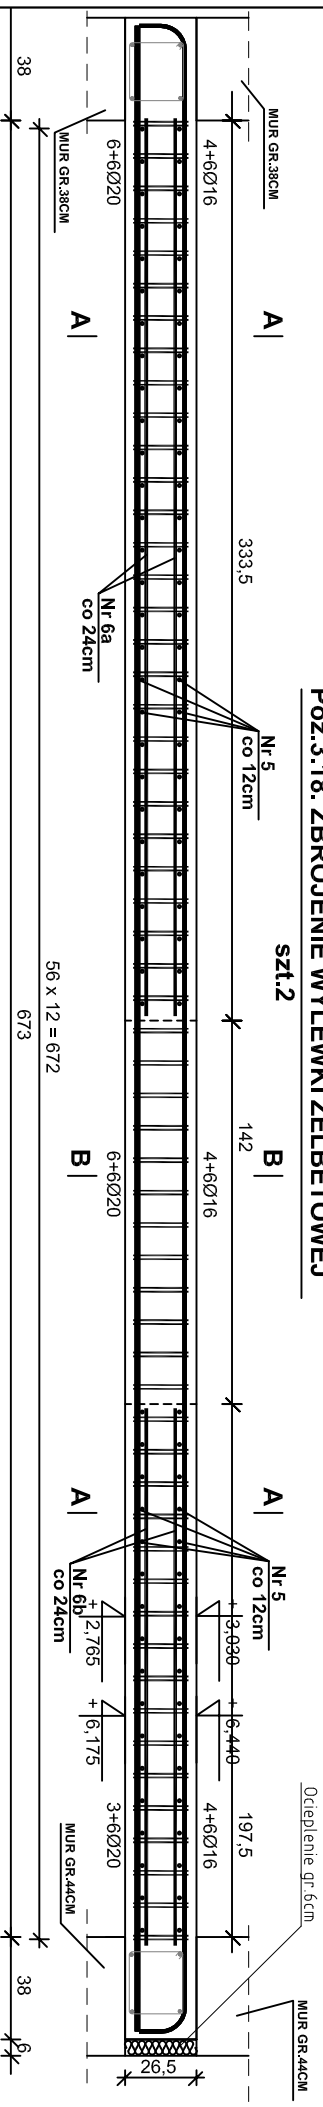

Nr.2 2x10Ø16 l=430

412

Nr1 12020 l=743

743



Wykaz zbrojenia

Nr	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość ogólna [m]			
				A-0	A-III/N		
				Ø6	Ø20	Ø16	Ø8
1.	20	743	12		89,16		
2.	16	430	20			86,00	
3.	6	90	114	102,60			
4.	6	80	114	91,20			
5.	12	120	90				108,00
6a.	12	327	8				26,16
6b.	12	191	8				15,28
Długość ogólna wg średnic				[m]	193,8	89,16	86,0
Masa 1mb przeła				[kg/m]	0,222	2,466	1,578
Masa przeł. wg średnic				[kg]	43,1	219,9	135,7
Masa przeł. wg getunków stali				[kg]	43,1	447,8	92,2
Masa całkowita				[kg]	491x2=982		

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY PRETÓW PODANE SĄ W OSIACH PRETÓW

UWAGI:

1. OTULENIE PRĘTÓW ZBROJENIA 3.cm

2. PRĘTY ŁĄCZYĆ NA DŁUGOŚCI ZGODNIE Z WYMOGAMI PN-B-03264
3. IZOLACJE WG PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

4. ZAGŁĘCIA PRETÓW ZGODNIE Z WYMOGAMI PN-B-03264

4. ZAGĘCIA PRĘTÓW ZGODNIE Z WYMOGAMI PN-B-03264

Stal A-III N, A-0

Beton C20/25 (B-25)

ZBROJENIE WYLEWKI ŻELBETOWEJ - Poz. 3.18.			
<p align="center">COMPLEX-PROJEKT</p> <p align="center">I. Wzrzesińska & H. Marchwinska 64-400 KOŚCIAN UL. MARCHINKOWSKIEGO 2a/1 tel. 65 512 39 53</p>			
Objekt	HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA		
Lokalizacja	PONIEC, UL. SZKOŁNA, DZ. NR 445, 446		
Investor	GMINA PONIEC		
Temat/Skąd	PROJEKT WYKONAWCZY 1:20	Nr p/s.	K-68
Projektant konstrukcja:	mgr inż. Marta Gibasiewicz Nr upr. MKP/0221/P00K/08	Data 07-2013	Podpis
Sprawdzający konstrukcja:	mgr inż. Janusz Zagajc Nr upr. 861/06/L0	Data 07-2013	Podpis