



Poz.D-1 Dźwigar z drewna klejonego, szt. 8
16,0 x 131,3-172,0cm L=28,803m
Drewno klejone klasy GL32c

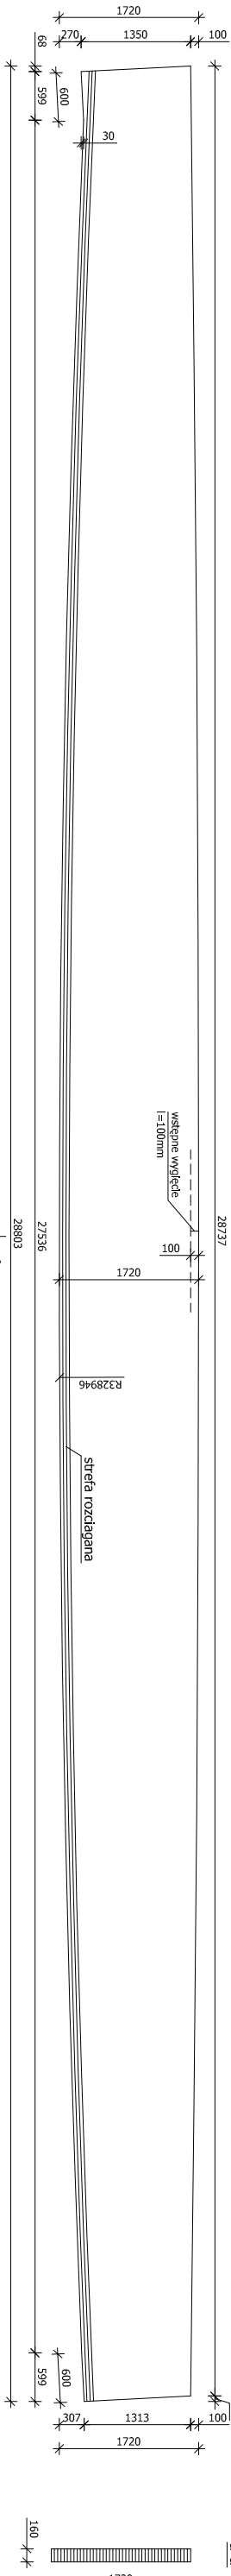

Poz.B-1 Belka z drewna klejonego, szt. 2
12,0 x 30,0-40,0cm L=28,364m
Drewno klejone klasy GL28c

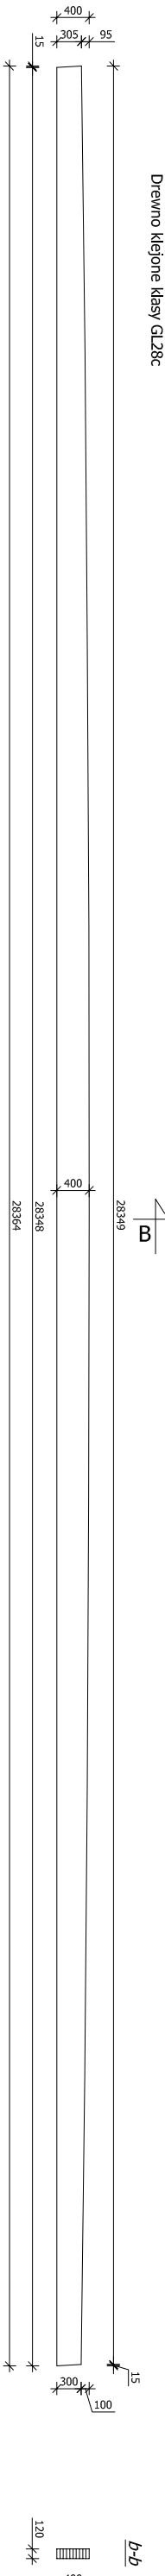


Poz.P-1 Płatew z drewna klejonego, szt. 44
14,0x20,0cm L=4,840m
Drewno klejone klasy GL28c



Poz.P-1.1 Płatew z drewna klejonego, szt. 16
14,0x20,0cm L=4,525m
Drewno klejone klasy GL28c



Poz.P-2 Płatew z drewna klejonego, szt. 12
14,0x28,0cm L=4,840m
Drewno klejone klasy GL28c



Drewno klejone klasy GL32c oraz GL28c
Elementy drewniane zabezpieczyć środkiem Hartzlain Decor
Klasa użytkowania konstrukcji 1

Zestawienie drewna

Poz.	Nazwa el.	Ilość (szt.)	Przekrój (cm)	Długość (m)	Klasa drewna	Objętość (m³)
Drewno klejone warstwowo						
D-1	dźwigar	8	16,0x131,3-172,0	28,803	GL32c	58,212
B-1	belka	2	12,0x30,0-40,0	28,364	GL28c	2,501
P-1	płatew	44	14,0x20,0	4,840	GL28c	5,963
P-1.1	płatew	24	14,0x20,0	4,525	GL28c	3,041
P-2	płatew	10	14,0x28,0	4,840	GL28c	1,897
Łącznie						71,614

COMPLEX-PROJEKT

TEL. 65 512 39 53

I. WRZESIŃSKA & H. MARCINKOWSKA

64-000 KOŚCIAN, UL. MARCINKOWSKIEGO 2A/1

AN

ANDREW HX®

Sp. z o.o.
Osiedle Ciepota 3, Skrzynka 14,
64-400 Ciepota, NIP: 642-02-06, KRS: 0000000000000000

Investor:

Hala widowiskowo-sportowa
Poniec, ul. Szkolna
dz.nr 445

Projektant:

Gmina Poniec
ul. Rynek 24
64-125 Poniec

Nazwa projektu:

BUDOWLANO-WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

Elementy z drewna klejonego warstwowo

Intyg Nazwisko:

Uprawnienia:

Podpis:

mgr inż. Karolina Kowalik

KLPI/003/POC/09

mgr inż. Bortomiej Mościcko

KLPI/003/POC/09

Skala:

1:50

06.2013

Nr rysunku:

KD/3