


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

NAWIERZCHNIA PARKINGÓW

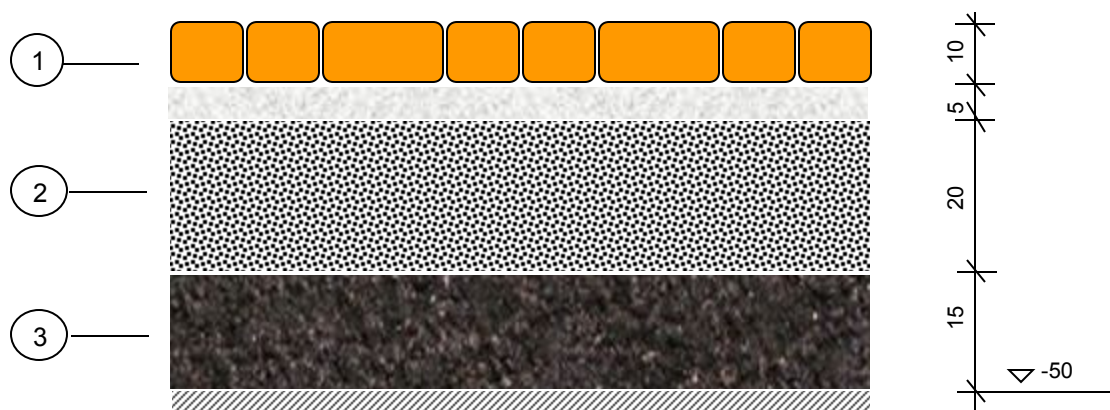

Legenda :

1. Nawierzchnia z kostki betonowej gr 10 cm i spoiny wypełnione piaskiem o uziarnieniu 0-4 mm, na podsypce gr 5 cm z cementowo-piaskowej 1:3
2. Podbudowa gr. 20 cm z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie - mieszanka 0-31,5 z granitu
3. W-wa mrozoodporna gr 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem przygotowanego w betoniarnie o $R_m = 2,5$ MPa

<p>Obiekt: Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej wraz z parkingiem ul. Harcerska z ul. Gostyńską Miasto Poniec</p>
<p>INWESTOR :</p> <p style="text-align: center;">GMINA PONIEC ul. Rynek 24 64-125 PONIEC</p>
<p>PROJEKTANT: mgr inż. Rajmund Jakuszkow iak upr. proj. Nr 341/82/Lo</p>