


## SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA KRAWĘŻNIKA ORAZ ŚCIEKU Z KOSTKI BETONOWEJ Z NAWIERZCHNIĄ

1 : 10

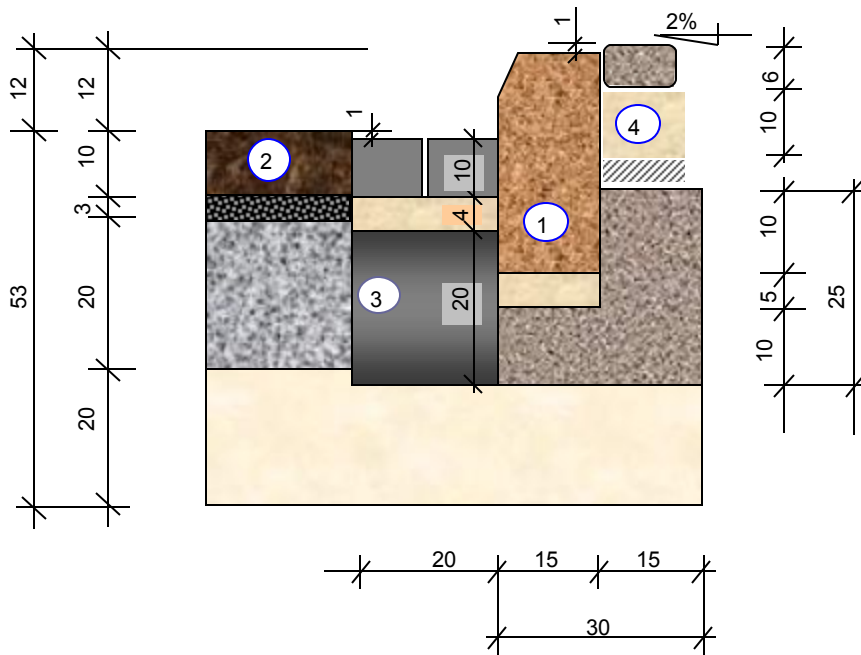

### LEGENDA:

1. Projektowany krawężnik betonowy 100X30X15 /cm/ na ławie betonowej z oporem z betonu B-15
2. Projektowana nawierzchnia
3. Ściek z kostki betonowej typu "Holand" 20x10x10 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 4 cm i ławie 20x20 cm z betonu B-15
4. Projektowany chodnik

<p>Obiekt: <b>BUDOWA ULIC I CHODNIKÓW</b> na <b>Osiedlu domków Jednorodzinnych</b> w m. <b>PONIEC</b>  ul. Mickiewicza km 0+369 - 0+572</p>
<p>INWESTOR :</p> <p style="text-align: center;">GMINA PONIEC ul. Rynek 24 64-125 PONIEC</p>
<p>PROJEKTANT:</p> <p style="text-align: center;">mgr inż. Rajmund Jakuszkowiak upr. proj. Nr 341/82/Lo</p>