

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY


zał. Nr 5.3

NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

1 : 10

NAWIERZCHNIA WJAZDÓW

/ cm /

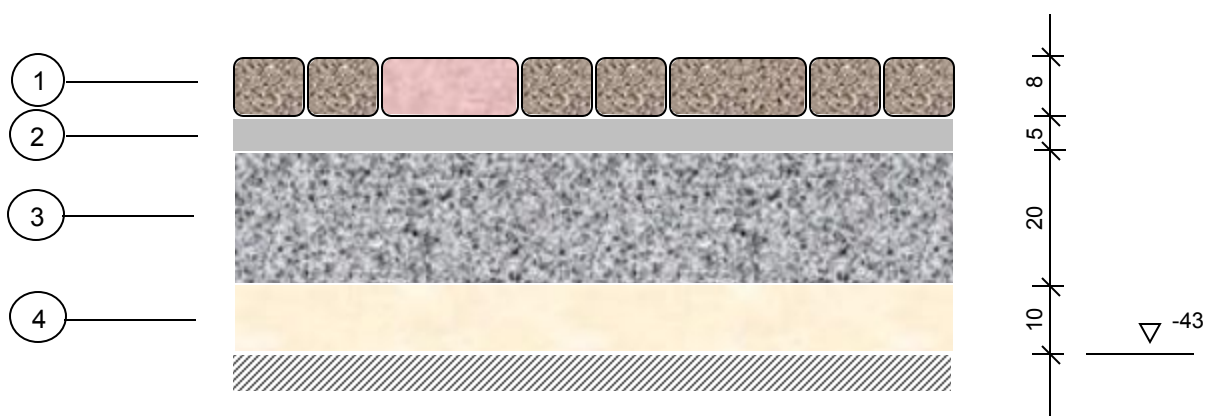

Legenda :

- 1 - Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm ; spoiny wypełnione piaskiem o uziarnieniu 0-4 mm
- 2 - Podsypka cementowo-piaskowa o gr. w-wy 5 cm
- 3 - Podbudowa zasadnicza gr. w-wy 20 cm z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie
- 4 - Podsypka z piasku o gr. w-wy 10 cm

PROJEKT BUDOWLANY	
OBIEKT:	Przebudowa skrzyżowania ul. Krobskiej z ul. Kościuszki w m. Poniec
INWESTOR:	Gmina Poniec ul. Rynek 24 64-125 Poniec
PROJEKTANT:	mgr inż. Rajmund Jakuszkowiak upr. Proj. Nr 341/82/Lo