


CIĄG PIESZO-ROWEROWY

1 : 10

NAWIERZCHNIA WJAZDÓW NA POLA ROLNICZE

/ cm /

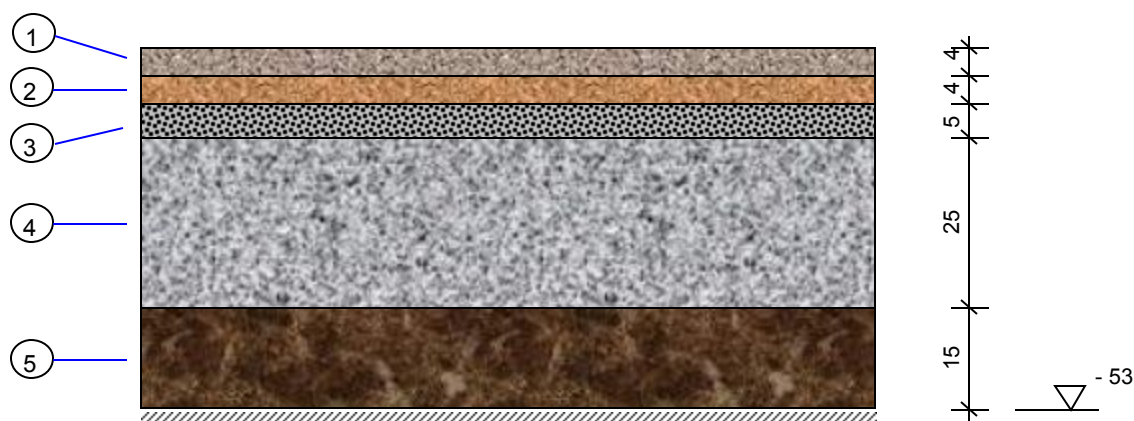

1. W-wa ścieralna ścieżki pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego 0/12,8 mm o stabilności min 5,5 kN
2. W-wa wiążąca gr. 4 cm z betonu asfaltowego 0/16 mm o stabilności min 8 kN
3. Górna w-wa podbudowy gr 5 cm z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
4. Dolna w-wa podbudowy gr. 25 cm z kruszonego betonu 0-31,5 - 63 mm
5. W-wa odcinająca gr. 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarnie

PROJEKT BUDOWLANY	
OBIEKT:	BUDOWA TRASY TURYSTYCZNEJ od. Poniec - Janiszewo Gmina Poniec Km 0 + 000 - 2 + 166
INWESTOR:	Gmina Poniec ul. Rynek 24 64-125 Poniec
PROJEKTANT:	mgr inż. Rajmund Jakuszkowiak upr. Proj. Nr 341/82/Lo