


# SZCZEGÓŁ

## POŁĄCZENIA KRAWĘŻNIKA BETONOWEGO ULICZNEGO Z KONSTRUKCJĄ NAWIERZCHNI

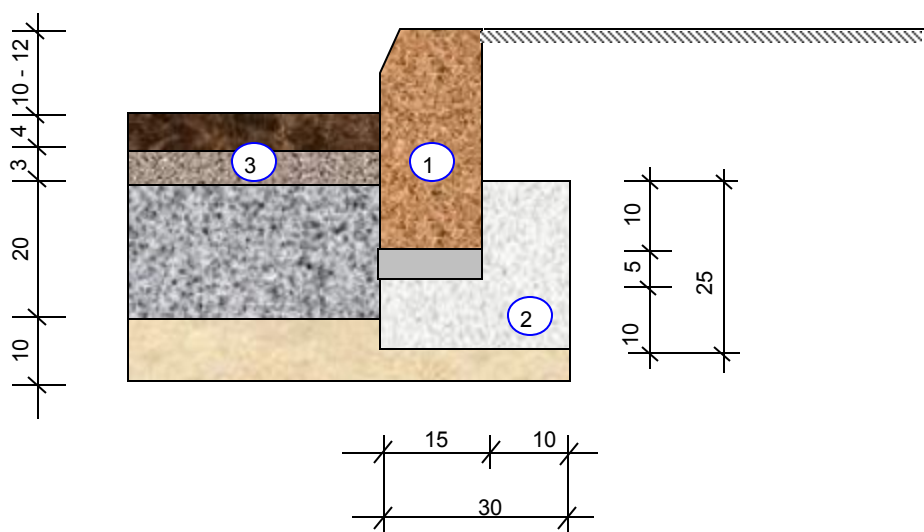

### KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

1. Projektowany krawężnik uliczny betonowy 100x30x15 cm posadowiony na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm
2. Projektowana ława betonowa 15x10 cm z oporem 10x25 cm z betonu klasy B-15
3. Projektowana konstrukcja nawierzchni

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w m Żytowiecko L= 220 mb Gmina Poniec	
INWESTOR :	Gmina Poniec ul. Rynek 24, pow . gostyński
PROJEKTANT:	mgr inż. Rajmund Jakuszkow iak upr. proj. Nr 341/82/Lo