


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

1 : 10

NAWIERZCHNIA WJAZDU DO POSESJI

/ cm /

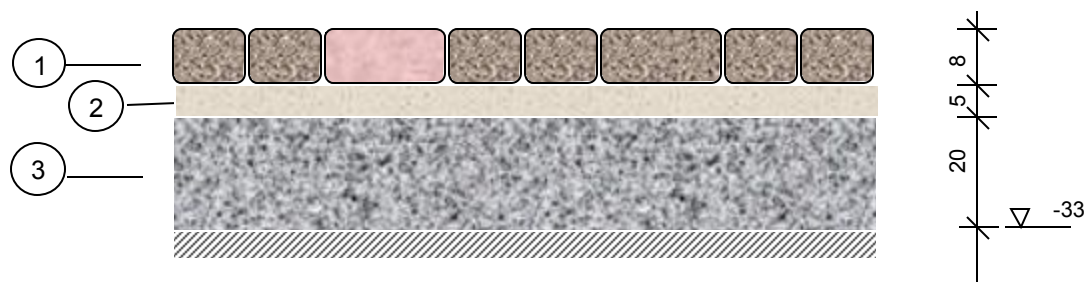

Legenda :

- 1 - Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm ; spoiny wypełnione piaskiem o uziarnieniu 0-4 mm
- 2 - Podsypka cementowo-piaskowa o gr. w-wy 5 cm
- 3 - Podbudowa gr 20 cm z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie

<p>Obiekt:</p> <p style="text-align: center;">Przebudowa chodnika droga w e w si Szurkowo Gmina Poniec</p>
<p>INWESTOR :</p> <p style="text-align: center;">Gmina Poniec ul. Rynek 24 64-125 PONIEC</p>
<p>PROJEKTANT :</p> <p style="text-align: center;">mgr inż. Rajmund Jakuszkowiak upr. proj. Nr 341/82/Lo</p>